


1"

Riduttore di pressione in ottone PN25 F/F

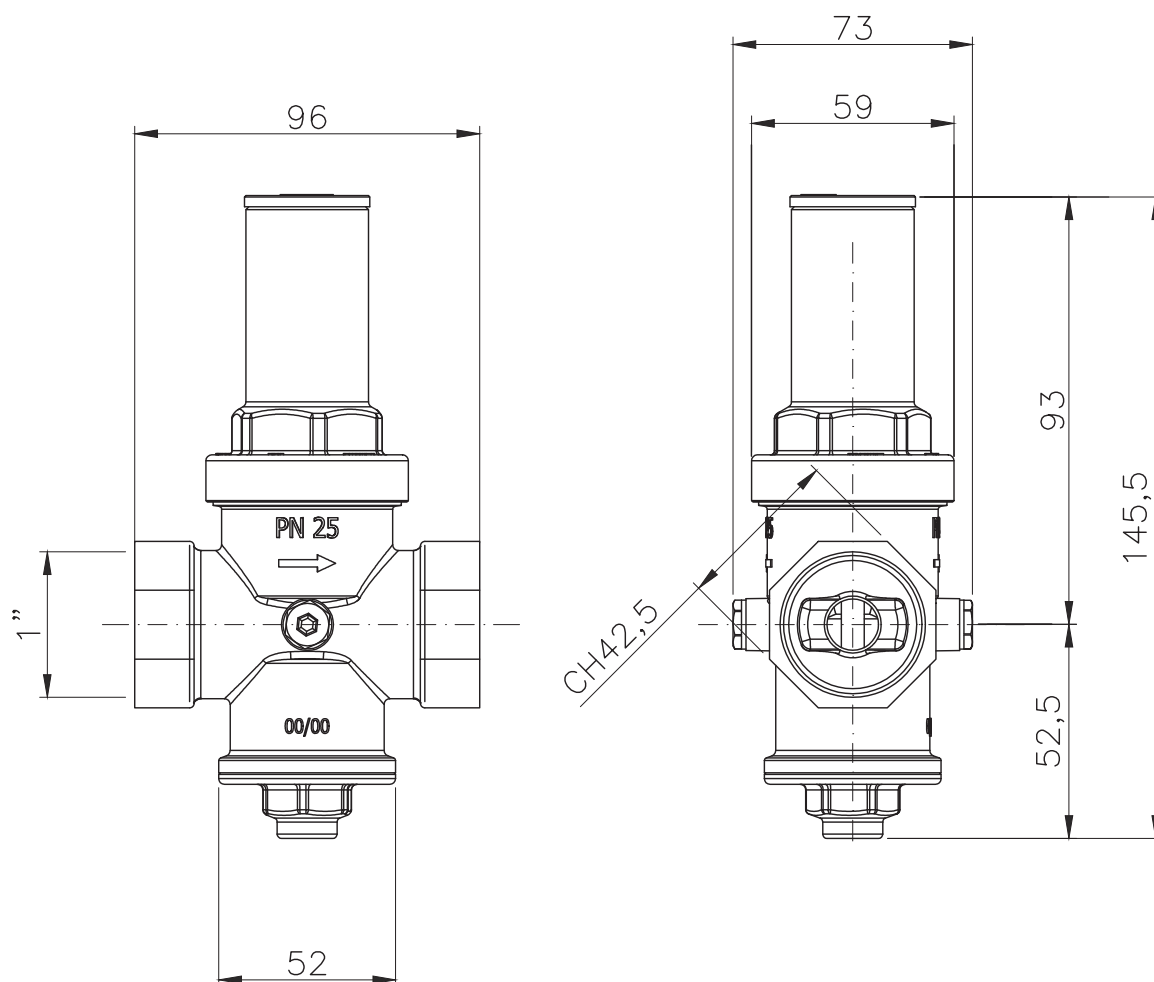

Regolazione da 1 a 5,5 bar

**BOCCIONE ANTINCENDIO
S.p.A.**

Via Indren, 2 – Z.I. Roccapietra
13019 Varallo (VC) – ITALY
Tel. 0163-568811 Fax 0163-322022
info@bocciolone.com – www.bocciolone.com

Riduttore di pressione in ottone
art.119

DWG-119-01


Rev. 0

Data: 14/01/2018

Foglio: 1/3

1"1/2

Riduttore di pressione in ottone PN25 F/F

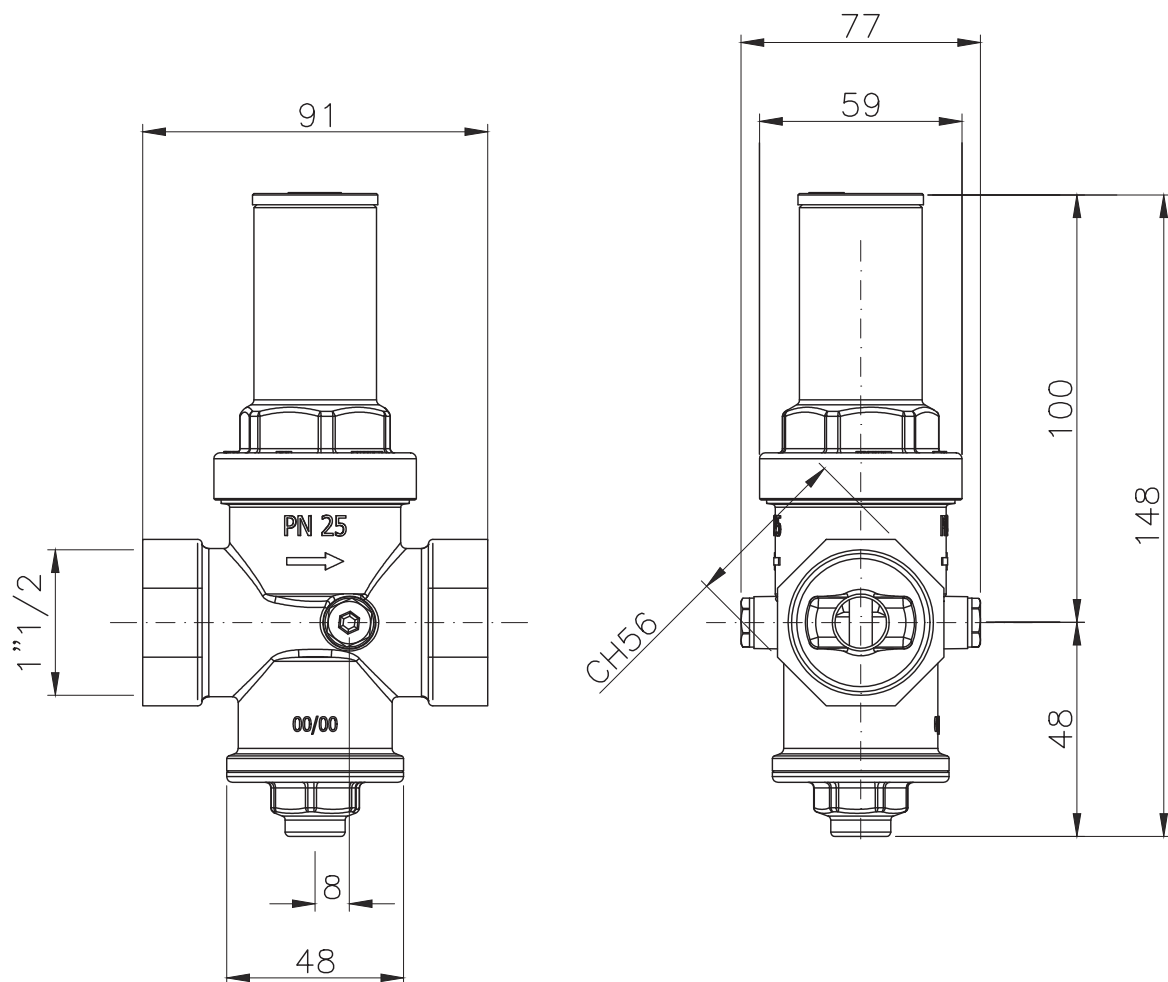

Regolazione da 1 a 5,5 bar



**BOCCIOLONE ANTINCENDIO
S.p.A.**

Via Indren, 2 – Z.I. Roccapietra
13019 Varallo (VC) – ITALY
Tel. 0163-568811 Fax 0163-322022
info@bocciolone.com – www.bocciolone.com

Riduttore di pressione in ottone
art.119

DWG-119-01

Rev. 0

Data: 14/01/2018

Foglio: 2/3

Riduttore di pressione in ottone PN25 F/F

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Pressioni:	
massima ammissibile di esercizio	(PN) 25 bar
campo di regolazione (Ps)	da 1 a 5,5 bar
valore Ps impostato durante il collaudo	3 bar
variazione % del valore Ps impostato al variare della pressione in entrata	$\pm 10 \%$
Temperature:	
ammissibile di esercizio (Ts)	0°C (escluso gelo) ÷ 130 °C
Fluidi compatibili:	
acqua	
soluzioni glicolate	glicole 50%
aria compressa	no oli nebulizzati
Filettature:	
connessione alla tubazione	filettatura sec. ISO 228/1
attacchi manometro (per valore press. ridotta)	EN 10226 – Rp1/4" (ex ISO7/1)



**BOCCIOLONE ANTINCENDIO
S.p.A.**

Via Indren, 2 – Z.I. Roccapietra
13019 Varallo (VC) – ITALY
Tel. 0163-568811 Fax 0163-322022
info@bocciolone.com – www.bocciolone.com

Riduttore di pressione in ottone
art.119