


Idrante a muro con tubazione flessibile "LINEA POLY-EXT" DN 45 UNI EN 671-2


Fire hydrant with lay-flat hose "POLY-EXT LINE" DN 45 UNI EN 671-2

Art. 2/D

Polipropilene rosso
Red polypropylene

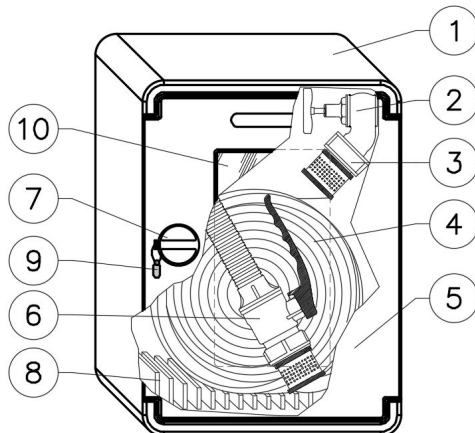

(*) Possibilità di sostituzione rapida della cassetta senza smontare il rubinetto idrante.
System designed to change cabinet without uninstalling fire valve.

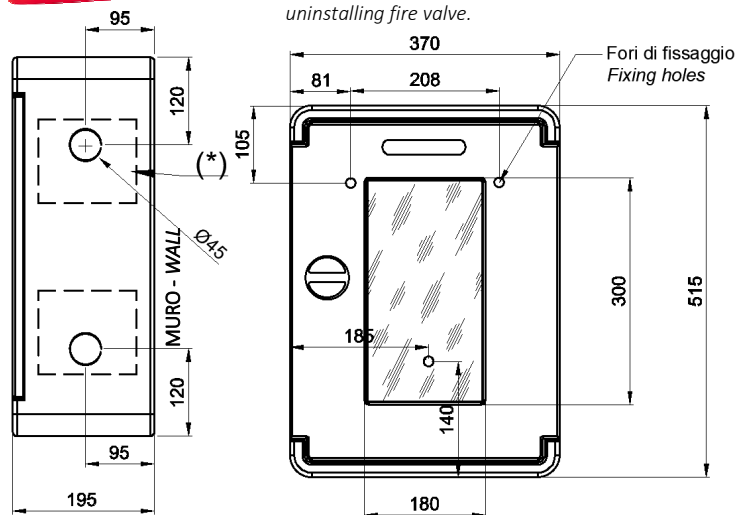

Peso - Weight

Con tubazione 15 m With 15 m hose length	10 kg
Con tubazione 20 m With 20 m hose length	11 kg
Con tubazione 25 m With 25 m hose length	12 kg
Con tubazione 30 m With 30 m hose length	13 kg

Tolleranze generali [mm]
General tolerances [mm]

± 4

PRODOTTO



Cert. n. 0497/CPR/172
DoP n. BOC-002



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra - 13019 Varallo (VC) - ITALY

TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022

e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

N°	Cod.	Descrizione - description	Materiale - material
1	4360.036	Cassetta di contenimento (cod. indicato con portello e maniglia) Fire cabinet (the code shown includes door and handle)	Polipropilene Polypropylene
2	0002.005	Rubinetto idrante DN 45x1"1/2 ISO 7 PN 16 Fire valve DN 45x1"1/2 ISO 7 PN 16	Ottone UNI - EN 1982 Brass UNI - EN 1982
3	0048.020	Raccordo DN 45 - UNI 804 forma C UNI 804 fire hose coupling DN 45 type C - Italian std.	Ottone UNI - EN 1982 Brass UNI - EN 1982
	0030.020	Raccordo DN 45 - UNI 804 forma C "AGILOK" UNI 804 fire hose coupling DN 45 type C - "AGILOK"	Lega leggera UNI - EN 586-2 Light alloy UNI - EN 586-2
4	ART/30A	Tubazione flessibile DN 45 UNI-EN 14540 mod. AB-PU Fire hose AB-PU DN 45 UNI - EN 14540	Calza in poliestere alta tenacità Jacket in high tenacity polyester
5		Portello - Door	Vedi cassetta - See fire cabinet
6	2145.074	Lancia frazionatrice a leva "STARJET" DN 45 Ø 12 corpo ottone "STARJET" branchpipe DN 45 Ø 12 brass body	Ottone / polipropilene Brass / polypropylene
	2146.074	Lancia frazionatrice a leva "STARJET" DN 45 Ø 12 corpo alluminio "STARJET" branchpipe DN 45 Ø 12 light alloy body	Alluminio / polipropilene / ottone Light alloy / polypropylene / brass
7	M60105	Maniglia - Handle	Plastica - Plastic
8		Sostegno per tubazione - Hose support	Vedi cassetta - See fire cabinet
9	M65200	Sigillo - Seal	Plastica - Plastic
10	4008i.700	Lastra "FIRE GLASS" - Fire glass for cabinet	Plastica - Plastic

Portata - Coefficiente K effettivo - Gittata) - (Flow rate - K factor - Throw distance):

Lancia "STARJET" DN 45 con foro ugello 12 mm - "STARJET" branchpipe with outlet 12 mm

Posizione maniglia Handle Position	K	Portata riscontrata in prova - Real flow rate Q [l/min] @			Gittata - Throw distance @ 0,2 MPa [m]	
		0,2 MPa	0,4 MPa	0,6 MPa	Max	Eff.
Getto pieno - Full jet	93,9	133	188	230	15,1	13,6
Getto frazionato - Spray jet	75,1	106	150	184	6,2	5,6
NOTE		K minimo previsto dalla norma e utilizzato nella DoP Min. K factor reported from standard and employed in DoP document			K=72	
Q [l/min] = K*√10p [MPa]		Angolo di erogazione con getto frazionato - Spray angle			45°	

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET ST - 2D - 01

Descrizione - description

Art.

Idrante a muro DN 45 "POLY-EXT MINI".
Lancia STARJET Ø 12- Fire hydrant DN 45
"POLY-EXT MINI" STARJET branchpipe Ø 12.

2/D

Rev. 5

Data - Date: 25/05/2023

Pag. 1 di 1