



Sistema DN 70 da esterno a parete "MURANO INDUSTRIAL" inox
Fire hydrant DN 70 for outdoor installation "MURANO INDUSTRIAL" stainless steel

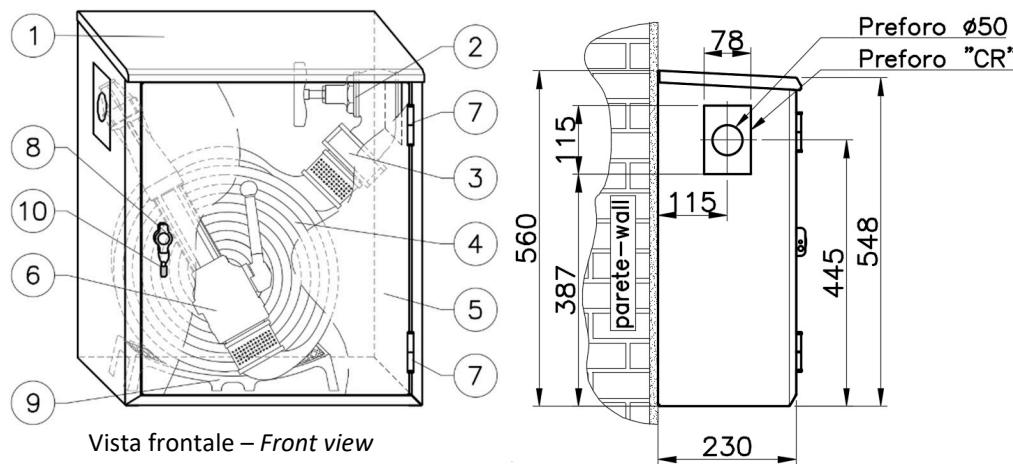

Vista laterale - Side view

Vista dal basso - Bottom view

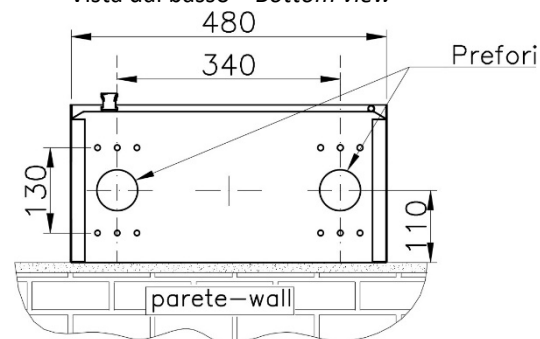

Tolleranze generali [mm] General tolerances [mm]	± 4
Spessore min. lamierato Minimum plate thickness	8/10

N°	Cod.	Descrizione - description	Materiale - material
1	4371.036	Cassetta di contenimento (cod. indicato con portello) <i>Fire cabinet (the code shown includes door)</i>	Acciaio inox AISI 316 non verniciato <i>Stainless steel AISI 316 not painted</i>
2	0005.005	Rubinetto idrante DN 70x2" ISO 228 PN 12 <i>Fire valve DN 70x2" ISO 228 PN 12</i>	Ottone UNI - EN 1982 <i>Brass UNI -EN 1982</i>
3	0051.020	Raccordo DN 70 - UNI 804 forma A <i>UNI 804 fire hose coupling DN 70 type A - Italian std.</i>	Ottone UNI - EN 1982 <i>Brass UNI -EN 1982</i>
4	ART.30/A	Tubazione flessibile DN 70 UNI 9487 bianca <i>White fire hose DN 70 UNI 9487</i>	Calza in poliestere alta tenacità <i>Jacket in high tenacity polyester</i>
	ART.30/E	Tubazione flessibile rossa DN 70 conforme a tabella ENI 0198.00 tipo B - Red fire hose DN 70 spec. ENI 0198.00 type B	
5	--	Portello cieco - Door	Vedi cassetta - See fire cabinet
6	0222.074	Lancia frazionatrice a leva "INDUSTRIALJET" DN 70 Ø 16 - UNI 11423 <i>"INDUSTRIALJET" branchpipe DN 70 Ø 16 - UNI 11423</i>	Alluminio (rivestimento in gomma) <i>Light alloy (rubber cover)</i>
7	--	Cerniere - Hinges	Vedi cassetta - See fire cabinet
8	M60107	Maniglia - Handle	Lega zamak - Zamak alloy
9	0914.250	Sostegno per tubazione - Hose support	Polipropilene - Polypropylene
10	M65200	Sigillo - Seal	Plastica - Plastic



Art. 2/IQX

Acciaio inox AISI 316 non verniciato
Stainless steel AISI 316 not painted

(Portata - Coefficiente K effettivo - Gittata) - (Flow rate - K factor - Throw distance):

Lancia "INDUSTRIALJET" DN 70 con foro ugello 16 mm - "INDUSTRIALJET" branchpipe DN 70 with outlet 16 mm

Posizione maniglia Handle Position	K	Portata riscontrata in prova - Real flow rate Q [l/min] @			Gittata min - Min throw distance @ 0,3 MPa [m]
		0,2 MPa	0,4 MPa	0,6 MPa	Max
Getto pieno - Full jet	157	222	314	385	32
Getto frazionato - Spray jet	157	222	314	385	14
$Q[l/min] = K \cdot \sqrt{10 p[MPa]}$		Angolo di erogazione con getto frazionato - Spray angle			15°/20°



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra - 13019 Varallo (VC) - ITALY

TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022

info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET ST-2IQX-01

Descrizione - Description

Art.

Sistema da esterno a parete DN 70 "MURANO INDUSTRIAL". Lancia INDUSTRIALJET Ø 16
Fire hydrant DN 70 "MURANO INDUSTRIAL".
INDUSTRIALJET branchpipe Ø 16.


2/IQX

Rev. 0


Data - Date: 10/05/2021

Pag. 1 di 2

Particolare asole di fissaggio – *Detail fixing holes*

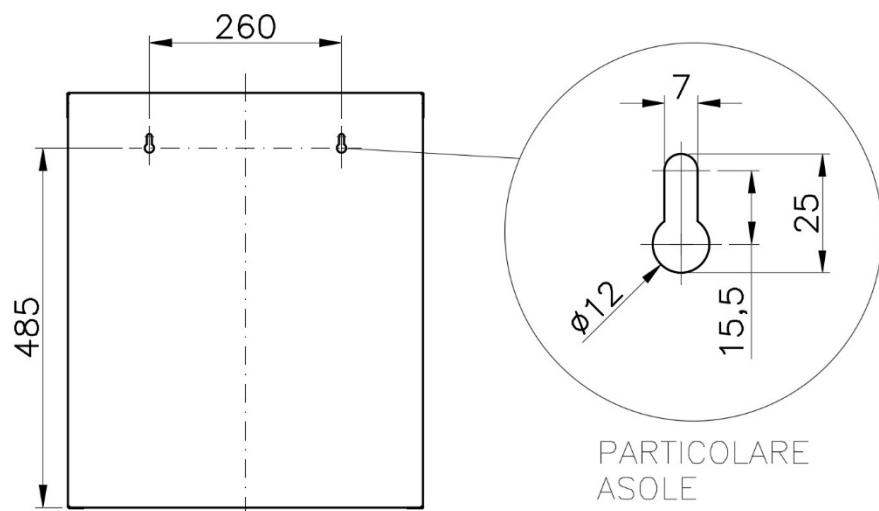


Installazione su piantana – *Column installation*

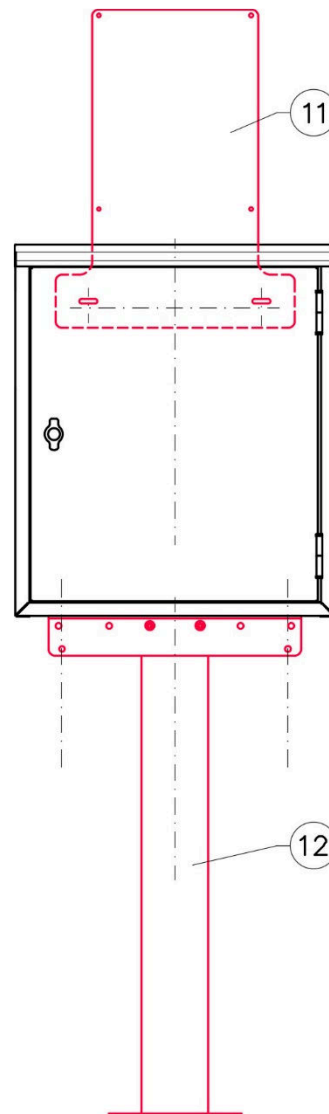

Accessori opzionali
Optional accessories

N°	Cod.	Descrizione - description	Materiale - material
11	2787.499	Sopporto per cartello indicatore <i>Sign support</i>	Acciaio zincato <i>Galvanized steel</i>
12	0955X.251	Piantana convertibile per cassetta <i>Column for cabinet universal type</i>	Acciaio inox AISI 304 non verniciato <i>Stainless steel AISI 304 not painted</i>

Particolare portello – *Door detail*

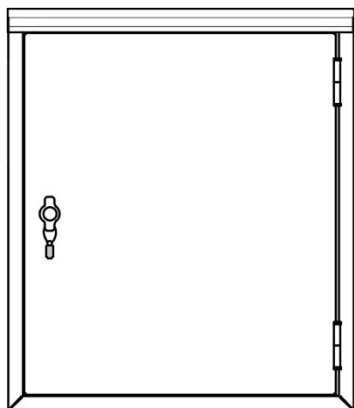

Peso - Weight	
Con tubazione 15 m <i>With 15 m hose length</i>	18 kg
Con tubazione 20 m <i>With 20 m hose length</i>	20 kg
Con tubazione 25 m <i>With 25 m hose length</i>	22 kg
Con tubazione 30 m <i>With 30 m hose length</i>	24 kg



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra – 13019 Varallo (VC) - ITALY

TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022

info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET ST-2IQX-01

Descrizione - Description

Art.

Sistema da esterno a parete DN 70 "MURANO INDUSTRIAL". Lancia INDUSTRIALJET Ø 16
Fire hydrant DN 70 "MURANO INDUSTRIAL".
INDUSTRIALJET branchpipe Ø 16.

2/IQX

Rev. 0

Data – Date: 10/05/2021

Pag. 2 di 2