


Cassetta a servizio sottosuolo con tubazione flessibile protezione esterna "LINEA ELECTA" DN 70 MAXI
Fire hose system for fire service use DN 70 (underground hydrant) "ELECTA LINE" DN 70 MAXI



N°	Cod.	Descrizione - description	Materiale - material
1	0156X.036	Cassetta di contenimento (cod. indicato con portello) <i>Fire cabinet (the code shown includes door)</i>	Acciaio INOX AISI 304 non verniciato <i>Stainless Steel AISI 304 natural finish</i>
2	0199T.063	Chiave di manovra quadra universale telescopica <i>Undergournd Hydrant and stree box wrench</i>	Acciaio verniciato <i>Black coated steel</i>
3	0051.020	Raccordo DN 70 – UNI 804 forma A <i>UNI 804 fire hose coupling DN 70 type A – Italian std</i>	Ottone UNI - EN 1982 <i>Brass UNI -EN 1982</i>
4	ART.30/A	Tubazione flessibile DN 70 UNI 9487 bianca <i>Fire hose DN 70 UNI 9487</i>	Calza in poliestere alta tenacità <i>Jacket in high tenacity polyester</i>
5		Portello - Door	Vedi cassetta – See fire cabinet
6	0222.074	Lancia frazionatrice a leva "INDUSTRIALJET" DN 70 Ø 16 - UNI 11423 <i>"INDUSTRIALJET" branchpipe DN 70 Ø 16 - UNI 11423</i>	Alluminio (rivestimento in gomma) <i>Light alloy (rubber cover)</i>
7	M63770 + M63771	Cerniera (maschio + femmina) – Hinge (male + female part)	Plastica - Plastic
8	M60181	Maniglia - Handle	Acetalica – Acetal resin
9	0914.250	Sostegno per tubazione - Hose support	Polipropilene - Polypropylene
10	M65200	Sigillo - Seal	Plastica - Plastic
11	4019i.700	Lastra "FIRE GLASS" – Fire glass for cabinet	Plastica - Plastic
12	M63780DX M63780SX	Copri spigolo (DX =destro; SX =sinistro) <i>Edges protection (DX=right; SX=left)</i>	Nylon

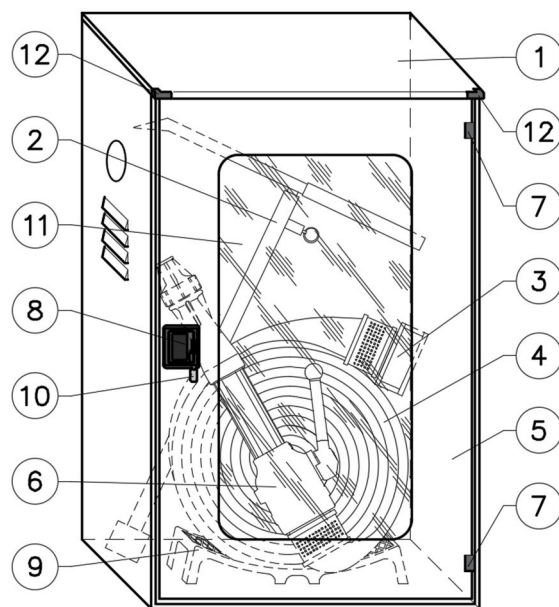

Art. 2/LX

Acciaio INOX AISI 304 non verniciato
(COLLO CIGNO NON FORNITO)
Stainless Steel AISI 304 natural finish
(STANDIPIPE OPTIONAL)

(Portata – Coefficiente K effettivo – Gittata) – (Flow rate – K factor – Throw distance):

Lancia "INDUSTRIALJET" DN 70 con foro ugello 16 mm
"INDUSTRIALJET" branchpipe DN 70 with outlet 16 mm

Posizione maniglia <i>Handle Position</i>	K	Portata riscontrata in prova – Real flow rate Q [l/min] @			Gittata min – Min throw distance @ 0,3 MPa [m]
		0,2 MPa	0,4 MPa	0,6 MPa	Max
Getto pieno - Full jet	157	222	314	385	32
Getto frazionato - Spray jet	157	222	314	385	14
$Q [l/min] = K \sqrt{10p [MPa]}$		Angolo di erogazione con getto frazionato - Spray angle			15°/20°



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra – 13019 Varallo (VC) - ITALY
 TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022
 info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET ST- 2LX – 01

Descrizione - description	Art.
Cassetta a servizio sottosuolo DN 70 "ELECTA MAXI". Lancia INDUSTRIALJET Ø 16 - Fire hose for service use DN 70 "ELECTA MAXI". INDUSTRIALJET branchpipe Ø 16	2/LX
Rev. 0	Pag. 1 di 2


Data – Date: 17/10/2018

Cassetta a servizio sottosuolo con tubazione flessibile protezione esterna "LINEA ELECTA" DN 70 MAXI
Fire hose system for fire service use DN 70 (underground hydrant) "ELECTA LINE" DN 70 MAXI


Particolare portello – Door detail




Vista frontale – Front view

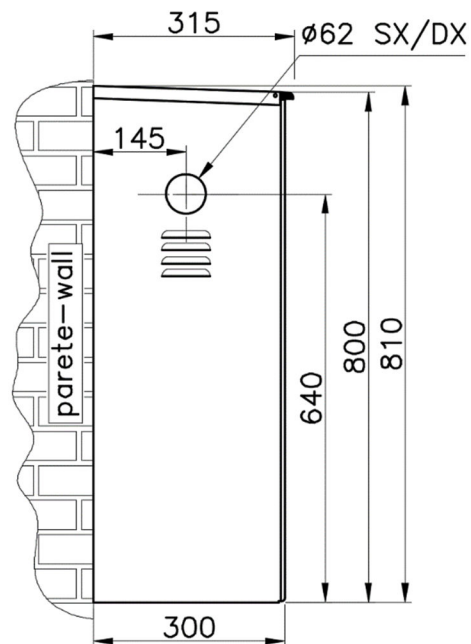

Vista laterale -Side view

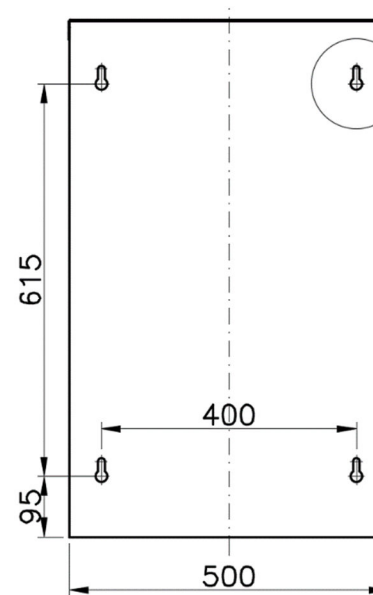


Vista posteriore - Back view



Particolare asole
Detail fixing holes

Vista dal basso – Bottom view

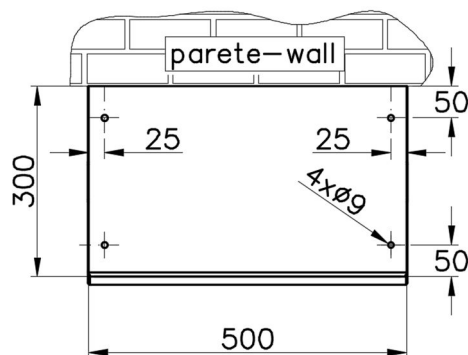

Tolleranze generali [mm] General tolerances [mm]	± 4
---	-----

Spessore min. lamierato Minimum plate thickness	8/10
--	------

Peso - Weight	
Con tubazione 20 m With 20 m hose length	22 kg
Con tubazione 25 m With 25 m hose length	24 kg
Con tubazione 30 m With 30 m hose length	26 kg



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra – 13019 Varallo (VC) - ITALY
 TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022
 info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET ST-2LX-01

Descrizione - description	Art.
Cassetta a servizio sottosuolo DN 70 "ELECTA MAXI". Lancia INDUSTRIALJET Ø 16 - Fire hose for service use DN 70 "ELECTA MAXI". INDUSTRIALJET branchpipe Ø 16	2/LX
Rev. 0	Data - Date: 17/10/2018
Pag. 2 di 2	