

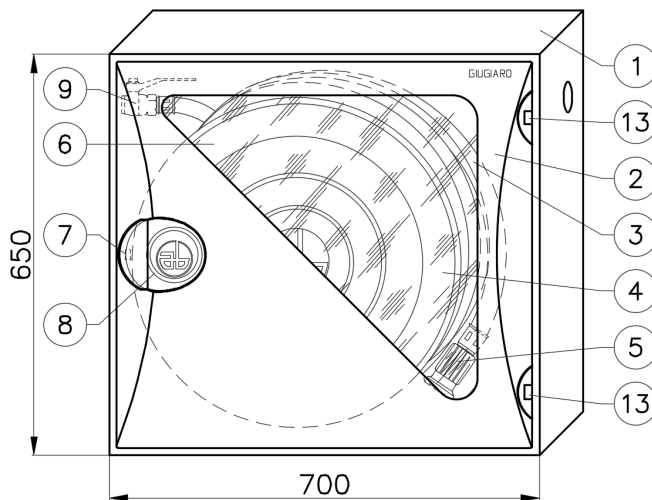


Naspo orientabile a parete da interno "RODI - GIUGIARO" DN 25 UNI EN 671-1
Swinging fire hose reel for indoor installation "RODI GIUGIARO" EN 671-1

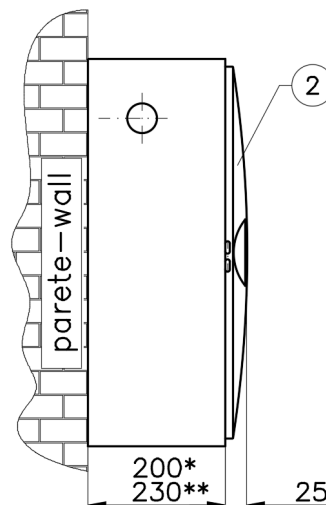

Peso - Weight	
Con tubazione 15 m With 15 m hose length	25 kg
Con tubazione 20 m With 20 m hose length	26 kg
Con tubazione 25 m With 25 m hose length	27 kg
Con tubazione 30 m With 30 m hose length	28 kg

(*) tubazioni fino a 25 m - for hoses until 25m length
(**) tubazione da 30 m - for hose 30 m length

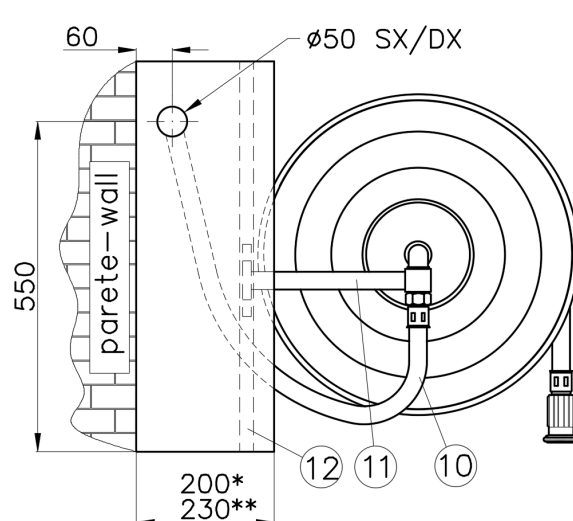

N°	Cod.	Descrizione - Description	Materiale - Material
1	1808DX.082 Fino- <i>until</i> 25m	Cassetta di contenimento con portello RODI e braccetto <i>Fire cabinet with RODI door and reel support</i>	Acciaio verniciato in poliestere grigio RAL 7035 <i>Carbon steel grey RAL 7035 polyester coating</i>
	1809DX.082 30m		
2	M65150	Portello - Door	Resina termoplastica <i>Thermoplastic</i>
3	Art. 30/F-R	Tubazione semirigida bianca EN 694 - <i>White EN 694 Semirigid hose</i>	Calza in poliestere alta tenacità <i>High tenacity polyester jacket</i>
4	1836.083	Ruota Ø535x120 (per tubazioni fino a 25m) - <i>Reel Ø535x120 (for hoses until 25m length)</i>	Acciaio verniciato in poliestere RAL 3000 <i>Carbon steel red RAL 3000 polyester coating</i>
	1837.083	Ruota Ø535x150 (per tubazione 30m) - <i>Reel Ø535x150 (for hose 30m length)</i>	
5	2170.643	Lancia frazionatrice a rotazione "SPRAYJET" DN 25 Ø 8 <i>"SPRAYJET" branchpipe DN 25 Ø 8</i>	Resina termoplastica/ POM <i>Thermoplastic/POM</i>
6	-----	Parte trasparente portello <i>Door transparent part</i>	Resina termoplastica <i>Thermoplastic</i>
7	M65200	Sigillo - Seal	Plastica - Plastic
8	M60100	Maniglia - Handle	ABS
9	1978.182	Valvola a sfera M/F 1" - Ball Valve M/F 1"	Ottone cromato - Chrome plated brass
10	Art. 209	Spezzone di tubo semirigido F/F 1" Length of semirigid hose F/F 1"	Calza in poliestere alta tenacità <i>High tenacity polyester jacket</i>
11	M60896V	Braccetto curvo (per tubazioni fino a 25m) - <i>Reel support (for hoses until 25m length)</i>	Acciaio zincato <i>Galvanized steel</i>
	M60897V	Braccetto curvo (per tubazione 30m) - Reel support (for hose 30m length)	
12	-----	Piastra di rinforzo per sostegno braccetto <i>Plate for reel support</i>	Acciaio verniciato in poliestere grigio RAL 7035 <i>Carbon steel grey RAL 7035 polyester coating</i>
13	M63760	Cerniere - Hinges	Nylon

Tolleranze generali [mm] General tolerances [mm]	± 4
---	-----

Spessore min. lamierato Minimum plate thickness	8/10
--	------




BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra - 13019 Varallo (VC) - ITALY
TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022
e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET ST - 80HG - 02		
Naspo orientabile a parete da interno DN 25 "RODI" - lancia SPRAYJET Ø 8. - Swinging fire hose reel DN 25 "RODI" - SPRAYJET branchpipe Ø 8.		Art.
		80/HG
Rev. 2	Data - Date: 28/03/2019	Pag. 1 di 4

Vista dall'alto – Top view

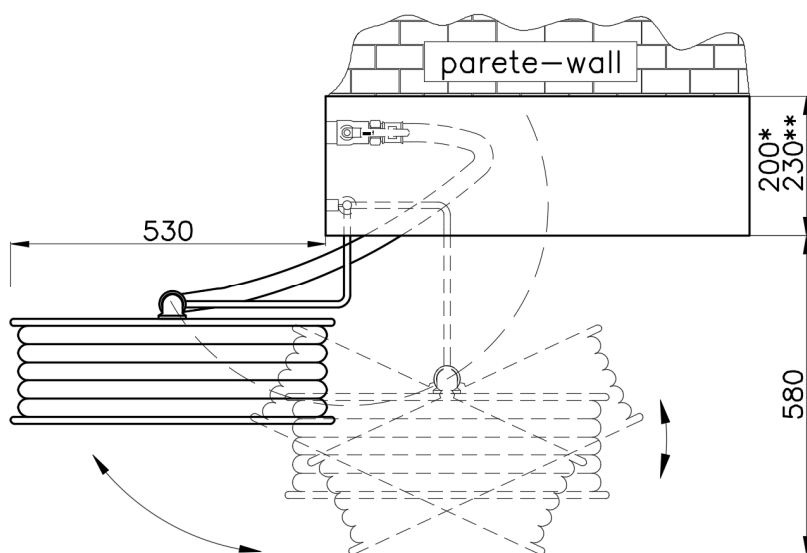**Art. 80/HG**

Acciaio verniciato in poliestere
grigio RAL 7035
Carbon steel grey RAL 7035
polyester coating




(*) tubazioni fino a 25 m - for hoses
until 25m length

(**) tubazione da 30 m – for hose
30 m length

RODI
by
GIUGIARO
D E S I G N

Particolare interno ruota – Detail inside reel

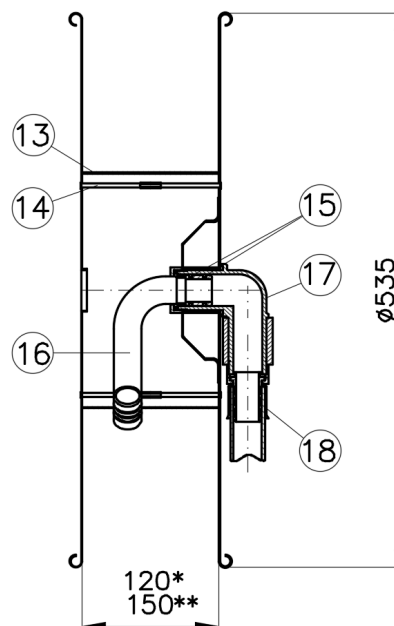

N°	Cod.	Descrizione - description	Materiale - material
14	-----	Distanziale – Drum	Acciaio zincato non verniciato Galvanized steel
15	-----	Tirante – Tie rod	Acciaio zincato non verniciato Galvanized steel
16	M63455	O-Ring	NBR
17	A0102	Erogatore – Water inlet device (rotating part)	Ottone - Brass
18	M64573	Curva di sostegno – Water inlet device (fixed part)	Ottone - Brass
19	M61480	Boccola metallica – Metal clamp	Alluminio anodizzato – anodized aluminum

Note :
utilizzo raccomandato per interno – indoor use recommended

(Portata – Coefficiente K effettivo – Gittata) – (Flow rate – K factor – Throw distance):

Lancia "SPRAYJET" DN 25 con foro ugello 8 mm - "SPRAYJET" branchpipe DN 25 with outlet 8 mm

Posizione maniglia Handle Position	K	Portata riscontrata in prova – Real flow rate Q [l/min] @			Gittata - Throw distance @ 0,2 MPa [m]	
		0,2 MPa	0,4 MPa	0,6 MPa	Max	Eff.
Getto pieno - Full jet	34,9	49	70	85	11,50	10,35
Getto frazionato - Spray jet	36,7	52	73	90	4,60	4,14

NOTE	K minimo previsto dalla norma e utilizzato nella DoP Min. K factor reported from standard and employed in DoP document				K=28	
Q [l/min] = K*√10p [MPa]		Angolo di erogazione con getto frazionato - Spray angle			45°	

Tolleranze generali [mm] General tolerances [mm]	± 4
---	-----

Spessore min. lamierato Minimum plate tickness	8/10
---	------



BOCCIONE ANTINCENDIO S.p.A.



unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra – 13019 Varallo (VC) - ITALY
TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022
e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET ST – 80HG – 02		
Naspo orientabile a parete da interno DN 25 "RODI" - lancia SPRAYJET Ø 8. – Swinging fire hose reel DN 25 "RODI" - SPRAYJET branchpipe Ø 8.		Art. 80/HG
Rev. 2	Data – Date: 28/03/2019	Pag. 2 di 4


Particolare asole di fissaggio – *Detail fixing holes*

(vista frontale cassetta) – (*cabinet front view*)

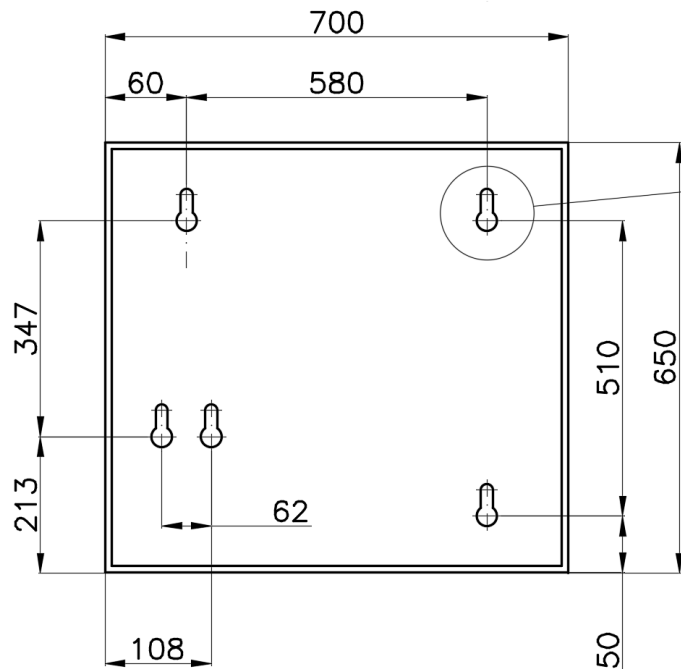

PARTICOLARE
ASOLE

(vista posteriore cassetta) – (*cabinet rear view*)

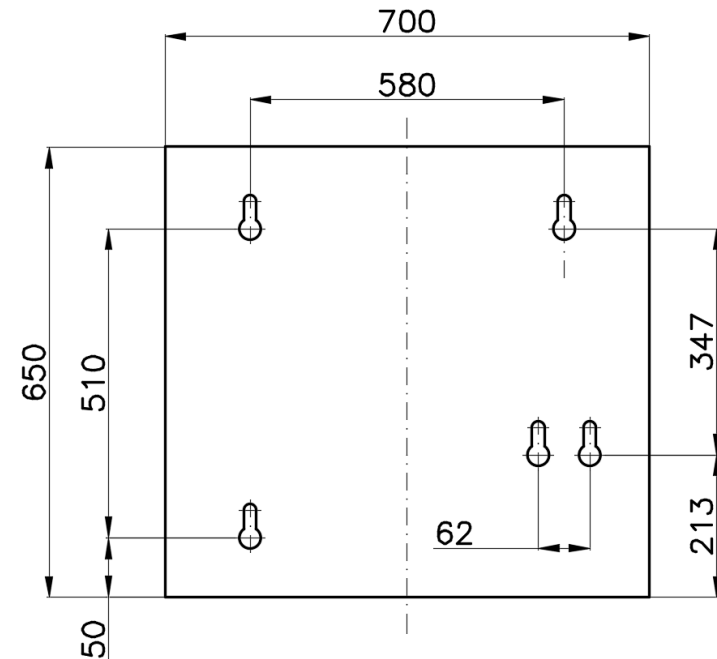

BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra – 13019 Varallo (VC) - ITALY
TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022
e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET ST – 80HG – 02

Naspo orientabile a parete da interno
DN 25 "RODI" - lancia SPRAYJET ϕ 8. –
Swinging fire hose reel DN 25 "RODI" -
SPRAYJET branchpipe ϕ 8.

Art.


80/HG

Rev. 2


Data – Date: 28/03/2019

Pag. 3 di 4

Installazione ad incasso – Recess installation

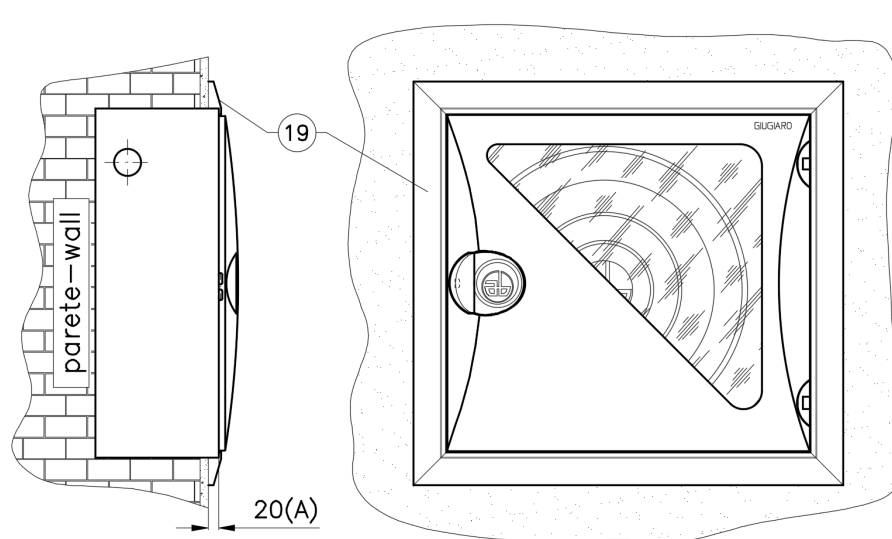

(A) - Sporgenza dal muro –
Distance from the wall

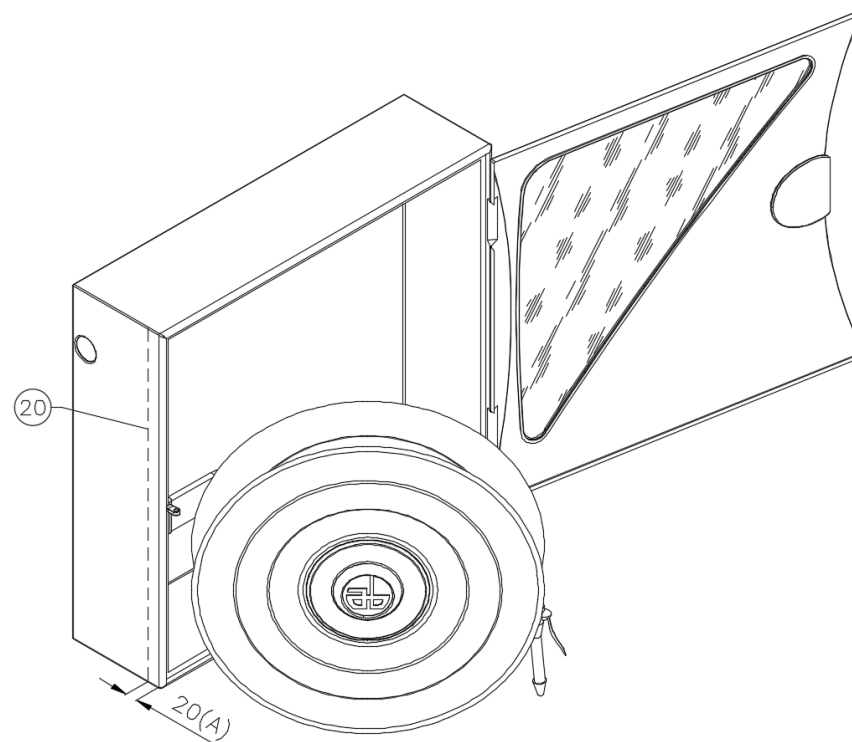

N°	Cod.	Descrizione - description	Materiale - material
19	3310.038	Cornice coprifilo opzionale per incasso naspo RODI – <i>Optional cover frame for recess installation of RODI cabinet</i>	Acciaio verniciato in poliestere grigio RAL 7035 <i>Carbon steel grey RAL 7035 polyester coating</i>
20	-----	Linea di riferimento per incasso – <i>Reference line for recess installation</i>	Etichetta adesiva - <i>sticker</i>



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra – 13019 Varallo (VC) - ITALY
TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022
e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET ST – 80HG – 02

Naspo orientabile a parete da interno
DN 25 "RODI" - lancia SPRAYJET Ø 8. –
*Swinging fire hose reel DN 25 "RODI" -
SPRAYJET branchpipe Ø 8.*

Art.

80/HG

Rev. 2 | Data – Date: 28/03/2019

Pag. 4 di 4