
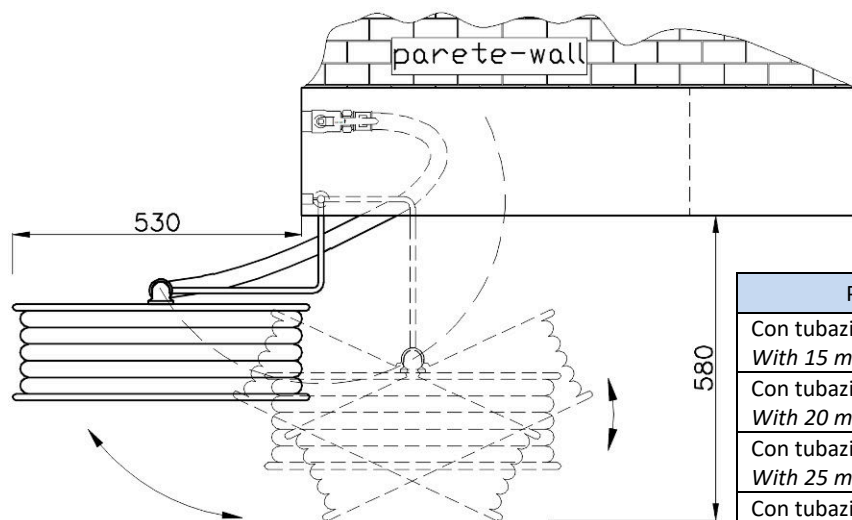


**Naspo orientabile a parete da interno PORTA ESTINTORE DN 25 UNI EN 671-1**  
**Swinging fire hose reel for indoor installation with place for fire extinguisher EN 671-1**

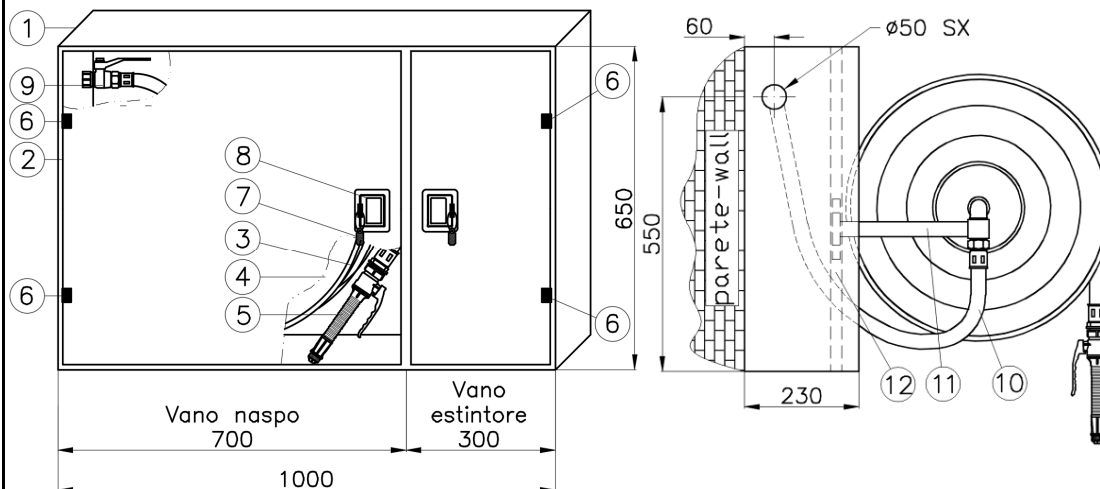

| Peso - Weight                               |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Con tubazione 15 m<br>With 15 m hose length | 30 kg |
| Con tubazione 20 m<br>With 20 m hose length | 31 kg |
| Con tubazione 25 m<br>With 25 m hose length | 32 kg |
| Con tubazione 30 m<br>With 30 m hose length | 33 kg |

| N° | Cod.             | Descrizione - description                                                                                       | Materiale - material                                                                                      |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 1823MPE.082      | Cassetta di contenimento con portello cieco e braccetto<br><i>Fire cabinet with metal door and reel support</i> | Acciaio verniciato in poliester<br>RAL 3000<br><i>Carbon steel red RAL 3000 polyester coating</i>         |
| 2  | .....            | Portello cieco - Metal door                                                                                     | Vedi cassetta - See fire cabinet                                                                          |
| 3  | Art. 30/F-R      | Tubazione semirigida bianca EN 694 -<br><i>White EN 694 Semirigid hose</i>                                      | Calza in poliester alta tenacità<br><i>High tenacity polyester jacket</i>                                 |
| 4  | 1837.083         | Ruota Ø535x150 (per tubazioni ≤ 30m)<br><i>Reel Ø535x150 (for hose ≤ 30m length)</i>                            | Acciaio verniciato in poliester<br>RAL 3000<br><i>Carbon steel red RAL 3000 polyester coating</i>         |
| 5  | 2144.074         | Lancia frazionatrice a leva "STARJET"<br>DN 25 Ø 8<br><i>"STARJET" branchpipe DN 25 Ø 8</i>                     | Corpo e ugello in ottone/ tubo<br>in polipropilene<br><i>Body and tip in brass/ pipe in polypropylene</i> |
| 6  | M63770<br>M63771 | Cerniere - Hinges                                                                                               | Nylon                                                                                                     |
| 7  | M65200           | Sigillo - Seal                                                                                                  | Plastica - Plastic                                                                                        |
| 8  | M60181           | Maniglia - Handle                                                                                               | Acetalica - Acetal resin                                                                                  |
| 9  | 1978.182         | Valvola a sfera M/F 1" - Ball Valve<br>M/F 1"                                                                   | Ottone cromato - Chrome<br>plated brass                                                                   |
| 10 | Art. 209         | Spezzone di tubo semirigido F/F 1"<br><i>Length of semirigid hose F/F 1"</i>                                    | Calza in poliester alta tenacità<br><i>High tenacity polyester jacket</i>                                 |
| 11 | M60897V          | Braccetto curvo - Reel support                                                                                  | Acciaio zincato non verniciato<br><i>Galvanized steel</i>                                                 |
| 12 | -----            | Piastra di rinforzo per sostegno<br>braccetto -<br><i>Plate for reel support</i>                                | Acciaio verniciato in poliester<br>RAL 3000<br><i>Carbon steel red RAL 3000 polyester coating</i>         |

Tolleranze generali [mm]  
General tolerances [mm] ± 4

Spessore min. lamierato  
Minimum plate tickness 8/10

**PRODOTTO**  
  
 Cert. n. 0497/CPR/171  
 DoP n. BOC-080



**BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.**  
 unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra - 13019 Varallo (VC) - ITALY  
 TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022  
 e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com




SCHEDA TECNICA - DATA SHEET ST- 80PE - 01

|                                                                                                                                                        |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Naspo orientabile a parete da interno<br>DN 25 con PE- lancia STARJET<br>Ø 8. - Swinging fire hose reel DN 25<br>with place for FE-STARJET nozzle Ø 8. | Art.<br><b>80/PE</b>   |
| Rev. 2                                                                                                                                                 | Data -Date: 09/04/2020 |

Pag. 1 di 2

Particolare asole di fissaggio – Detail fixing holes  
(vista frontale cassetta) – (cabinet front view)

Particolare interno ruota – Detail inside reel

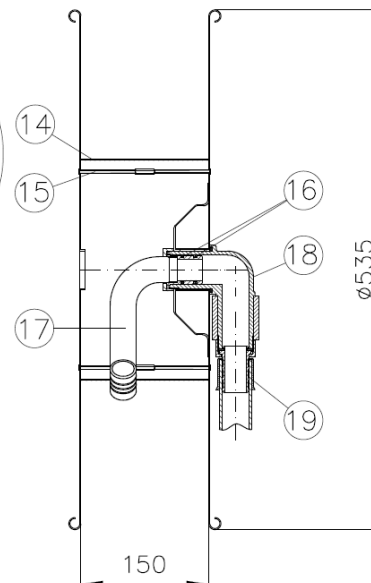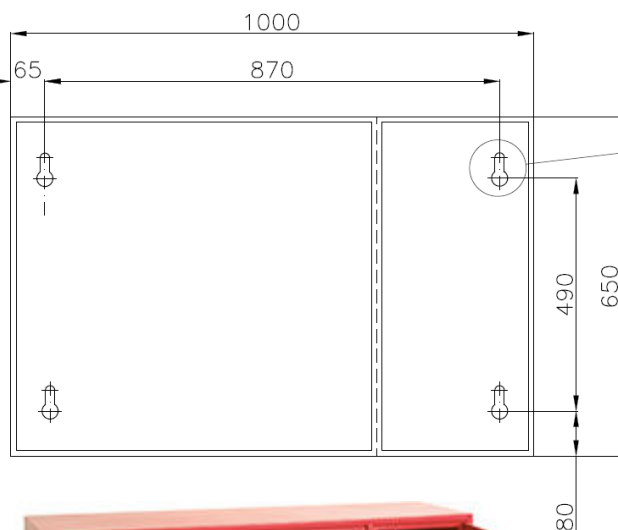

| N° | Cod.     | Descrizione - description                           | Materiale - material                               |
|----|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 14 | -----    | Distanziale – Drum                                  | Acciaio zincato non verniciato<br>Galvanized steel |
| 15 | -----    | Tirante – Tie rod                                   | Acciaio zincato non verniciato<br>Galvanized steel |
| 16 | M63455   | O-Ring                                              | NBR                                                |
| 17 | A0102    | Erogatore – Water inlet device (rotating part)      | Ottone - Brass                                     |
| 18 | 8516.083 | Curva di sostegno – Water inlet device (fixed part) | Ottone - Brass                                     |
| 19 | M61480   | Boccola metallica – Metal clamp                     | Alluminio anodizzato – anodized aluminum           |

Note :  
utilizzo raccomandato per interno – indoor use recommended



### Art. 80/PE

Acciaio verniciato in poliestere rosso RAL 3000  
Carbon steel red RAL 3000 polyester coating

(Portata – Coefficiente K effettivo – Gittata) – (Flow rate – K factor – Throw distance):

Lancia "STARJET" DN 25 con foro ugello 8 mm - "STARJET" branchpipe DN 25 with outlet 8 mm

| Posizione maniglia<br>Handle Position | K    | Portata riscontrata in prova – Real flow rate<br>Q [l/min] @                                                              |         |         | Gittata - Throw distance<br>@ 0,2 MPa [m] |      |
|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------|------|
|                                       |      | 0,2 MPa                                                                                                                   | 0,4 MPa | 0,6 MPa | Max                                       | Eff. |
| Getto pieno - Full jet                | 33,1 | 47                                                                                                                        | 66      | 81      | 13,8                                      | 12,4 |
| Getto frazionato - Spray jet          | 30,6 | 43                                                                                                                        | 61      | 75      | 6,2                                       | 5,6  |
| NOTE                                  |      | K minimo previsto dalla norma e utilizzato nella DoP<br>Min. K factor reported from standard and employed in DoP document |         |         |                                           | K=28 |
| Q [l/min] = K*√10p [MPa]              |      | Angolo di erogazione con getto frazionato - Spray angle                                                                   |         |         |                                           | 45°  |

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Tolleranze generali [mm]<br>General tolerances [mm] | ± 4 |
|-----------------------------------------------------|-----|

|                                                    |      |
|----------------------------------------------------|------|
| Spessore min. lamierato<br>Minimum plate thickness | 8/10 |
|----------------------------------------------------|------|



**BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.**

unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra – 13019 Varallo (VC) - ITALY  
TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022  
e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET ST- 80PE - 01

|                                                                                                                                                        |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Naspo orientabile a parete da interno<br>DN 25 con PE- lancia STARJET<br>Ø 8. – Swinging fire hose reel DN 25<br>with place for FE-STARJET nozzle Ø 8. | Art.<br><b>80/PE</b>   |
| Rev. 2                                                                                                                                                 | Data –Date: 09/04/2020 |
| Pag. 2 di 2                                                                                                                                            |                        |