
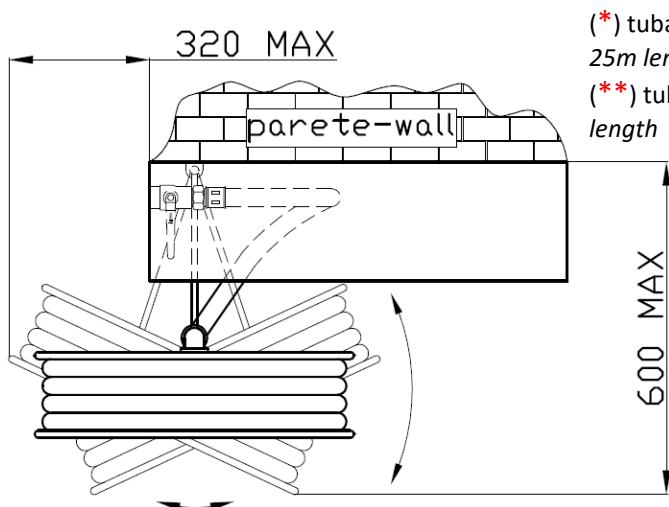


Naspo orientabile a parete da interno "MURANO COLLECTION" DN 25 UNI EN 671-1
Swinging fire hose reel for indoor installation "MURANO COLLECTION" EN 671-1

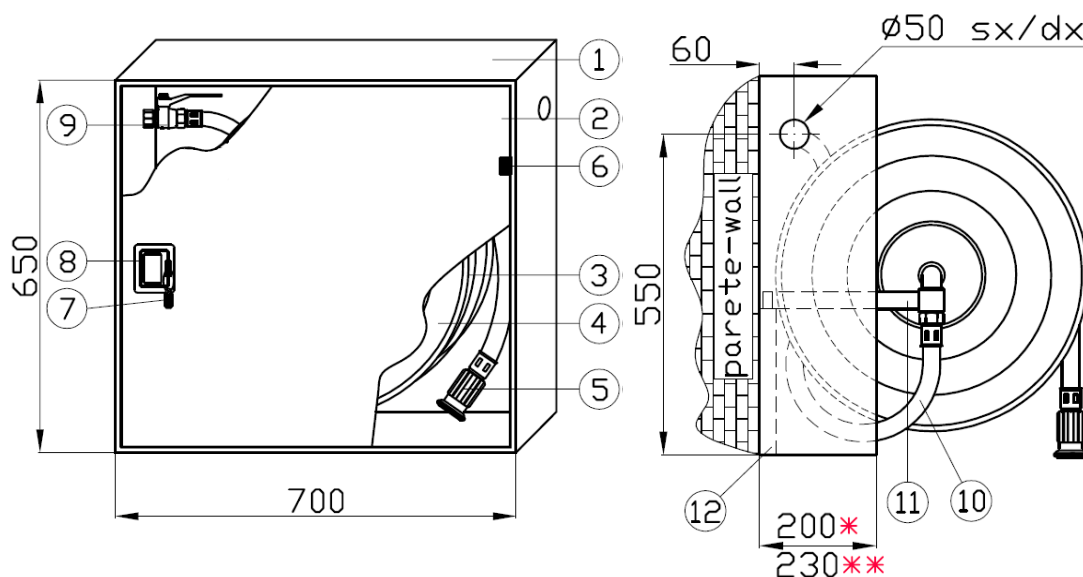

(*) tubazioni fino a 25 m - for hoses until 25m length

(**) tubazione da 30 m - for hose 30 m length

Peso - Weight	
Con tubazione 15 m With 15 m hose length	25 kg
Con tubazione 20 m With 20 m hose length	26 kg
Con tubazione 25 m With 25 m hose length	27 kg
Con tubazione 30 m With 30 m hose length	28 kg

N°	Cod.	Descrizione - description	Materiale - material
1	1806.082 Fino-untill 25m	Cassetta di contenimento con portello cieco e braccetto	Acciaio verniciato in poliester RAL 3000
	1807.082 30m	Fire cabinet with metal door and reel support	Carbon steel red RAL 3000 polyester coating
2		Portello cieco - Metal door	Vedi cassetta - See fire cabinet
3	Art. 30/F-R	Tubazione semirigida bianca EN 694 - White EN 694 Semirigid hose	Calza in poliester alta tenacità High tenacity polyester jacket
4	1836.083	Ruota Ø535x120 (per tubazioni fino a 25m) - Reel Ø535x120 (for hoses until 25m length)	Acciaio verniciato in poliester RAL 3000 Carbon steel red RAL 3000 polyester coating
	1837.083	Ruota Ø535x150 (per tubazione 30m) Reel Ø535x150 (for hose 30m length)	
5	2170.643	Lancia frazionatrice a rotazione "SPRAYJET" DN 25 Ø 8 "SPRAYJET" branchpipe DN 25 Ø 8	Resina termoplastica/ POM Thermoplastic/POM
6	M63770 M63771	Cerniere - Hinges	Nylon
7	M65200	Sigillo - Seal	Plastica - Plastic
8	M60181	Maniglia - Handle	Acetalica - Acetal resin
9	1978.182	Valvola a sfera M/F 1" - Ball Valve M/F 1"	Ottone cromato - Chrome plated brass
10	Art. 209	Spezzone di tubo semirigido F/F 1" Length of semirigid hose F/F 1"	Calza in poliester alta tenacità High tenacity polyester jacket
11	M60903	Braccetto diritto - Reel support	Acciaio zincato non verniciato Galvanized steel
12	-----	Piastra di rinforzo per sostegno braccetto - Plate for reel support	Acciaio verniciato in poliester RAL 3000 Carbon steel red RAL 3000 polyester coating

Tolleranze generali [mm] General tolerances [mm]	± 4
---	-----

Spessore min. lamierato Minimum plate tickness	8/10
---	------




BOCCIONE ANTINCENDIO S.p.A.
unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra - 13019 Varallo (VC) - ITALY
 TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022
 e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET ST - 80L - 02

Naspo orientabile a parete da interno DN 25 "MURANO"- lancia SPRAYJET Ø 8. - Swinging fire hose reel DN 25 "MURANO"-SPRAYJET branchpipe Ø 8.		Art.
		80/L
Rev. 1	Data -Date: 10/02/2020	Pag. 1 di 2

Particolare asole di fissaggio – Detail fixing holes
(vista frontale cassetta) – (cabinet front view)

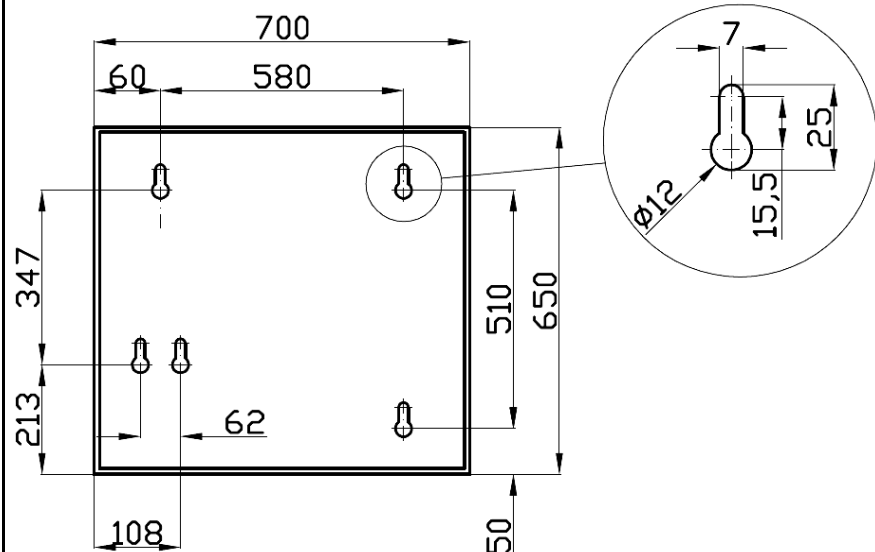


Art. 80/L

Acciaio verniciato in poliestere
rosso RAL 3000
Carbon steel red RAL 3000
polyester coating



Particolare interno ruota – Detail inside reel

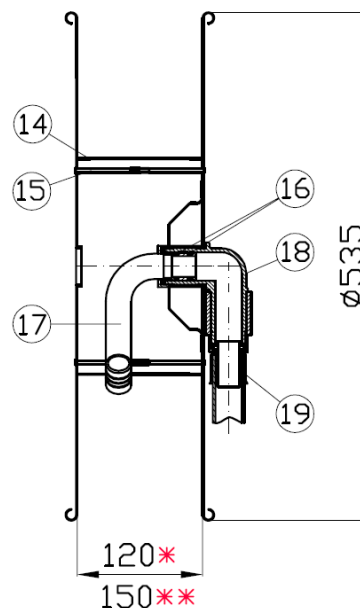

(*) tubazioni fino a 25 m - for hoses until 25m length

(**) tubazione da 30 m - for hose 30 m length

N°	Cod.	Descrizione - description	Materiale - material
14	-----	Distanziale – Drum	Acciaio zincato non verniciato Galvanized steel
15	-----	Tirante – Tie rod	Acciaio zincato non verniciato Galvanized steel
16	M63455	O-Ring	NBR
17	A0102	Erogatore – Water inlet device (rotating part)	Ottone - Brass
18	8516.083	Curva di sostegno – Water inlet device (fixed part)	Ottone - Brass
19	M61480	Boccola metallica – Metal clamp	Alluminio anodizzato – anodized aluminum

Note :
utilizzo raccomandato per interno – indoor use recommended

(Portata – Coefficiente K effettivo – Gittata) – (Flow rate – K factor – Throw distance):

Lancia "SPRAYJET" DN 25 con foro ugello 8 mm - "SPRAYJET" branchpipe DN 25 with outlet 8 mm

Posizione maniglia Handle Position	K	Portata riscontrata in prova – Real flow rate Q [l/min] @			Gittata - Throw distance @ 0,2 MPa [m]	
		0,2 MPa	0,4 MPa	0,6 MPa	Max	Eff.
Getto pieno - Full jet	34,9	49	70	85	11,50	10,35
Getto frazionato - Spray jet	36,7	52	73	90	4,60	4,14
NOTE		K minimo previsto dalla norma e utilizzato nella DoP Min. K factor reported from standard and employed in DoP document				K=28
Q [l/min] = K*V10p [MPa]		Angolo di erogazione con getto frazionato - Spray angle				45°

Tolleranze generali [mm] General tolerances [mm]	± 4
---	-----

Spessore min. lamierato Minimum plate tickness	8/10
---	------



BOCCIONE ANTINCENDIO S.p.A.

unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra – 13019 Varallo (VC) - ITALY
TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022
e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET ST – 80L – 02

Naspo orientabile a parete da interno
DN 25 "MURANO"- lancia SPRAYJET
Ø 8. – Swinging fire hose reel DN 25
"MURANO"-SPRAYJET branchpipe Ø 8.

Art.

80/L

Rev. 1 Data –Date: 10/02/2020

Pag. 2 di 2