


Naspo orientabile senza cassetta DN 25 UNI EN 671-1 per installazione a parete o in nicchia
Swinging fire hose reel without cabinet EN 671-1 for wall or recess installation

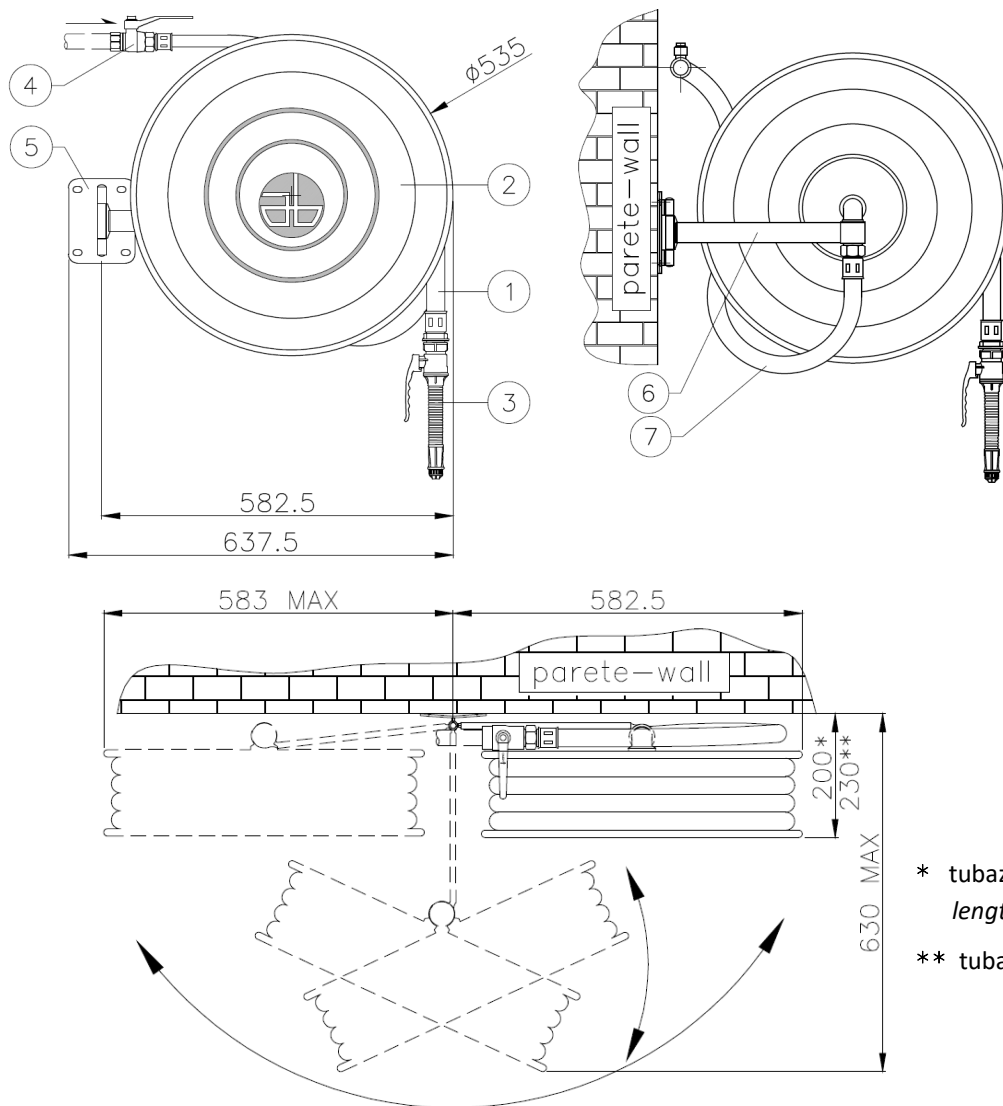

N°	Cod.	Descrizione - description	Materiale - material
1	Art. 30/F-R	Tubazione semirigida bianca EN 694 – <i>White EN 694 Semirigid hose</i>	Calza in poliestere alta tenacità <i>High tenacity polyester jacket</i>
2	1836.083	Ruota Ø535x120 (per tubazioni ≤ 25m) <i>Reel Ø535x120 (for hose ≤ 25m length)</i>	Acciaio verniciato in poliestere RAL 3000 <i>Carbon steel red RAL 3000 polyester coating</i>
	1837.083	Ruota Ø535x150 (per tubazione 30m) <i>Reel Ø535x150 (for hose 30m length)</i>	
3	2144.074	Lancia frazionatrice a leva "STARJET" DN 25 Ø 8 <i>"STARJET" branchpipe DN 25 Ø 8</i>	Corpo e ugello in ottone/ tubo in polipropilene <i>Body and tip in brass/ pipe in polypropylene</i>
4	1978.182	Valvola a sfera M/F 1" – <i>Ball Valve</i> M/F 1"	Ottone cromato – <i>Chrome</i> plated brass
5	M60901	Piastra 140x110mm con cerniera 3 ali - <i>Plate 140x110mm with 3 wing</i> hinge	Acciaio verniciato in poliestere RAL 3000 <i>Carbon steel red RAL 3000 polyester coating</i>
6	M60895	Braccetto dritto (in opzione braccetto curvo per installazione in nicchia) – <i>Straight reel support (optional bend</i> <i>support for recess installation)</i>	Acciaio verniciato in poliestere RAL 3000 <i>Carbon steel red RAL 3000 polyester coating</i>
7	Art. 209	Spezzone di tubo semirigido F/F 1" <i>Length of semirigid hose F/F 1"</i>	Calza in poliestere alta tenacità <i>High tenacity polyester jacket</i>

* tubazioni fino a 25 m - *for hoses until 25m length*

** tubazione da 30 m - *for hose 30 m*

Peso - Weight	
Con tubazione 15 m <i>With 15 m hose length</i>	12 kg
Con tubazione 20 m <i>With 20 m hose length</i>	13 kg
Con tubazione 25 m <i>With 25 m hose length</i>	14 kg
Con tubazione 30 m <i>With 30 m hose length</i>	15 kg

Tolleranze generali [mm] ± 4
 General tolerances [mm]

PRODOTTO
 CE
 Cert. n. 0497/CPR/171
 DoP n. BOC-080



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra – 13019 Varallo (VC) - ITALY
 TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022
 e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET ST - 80Z - 01

Naspo orientabile senza cassetta
DN 25 - lancia STARJET Ø 8.
Swinging fire hose reel without
cabinet DN 25 - STARJET nozzle Ø 8.

Art.



80/Z

Rev. 0 Data - Date: 23/05/2018

Pag. 1 di 2

Particolare asole di fissaggio – *Detail fixing holes*
(vista frontale) – (front view)

Particolare interno ruota – *Detail inside reel*

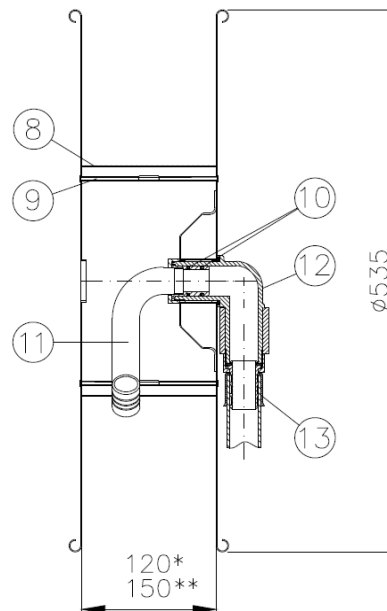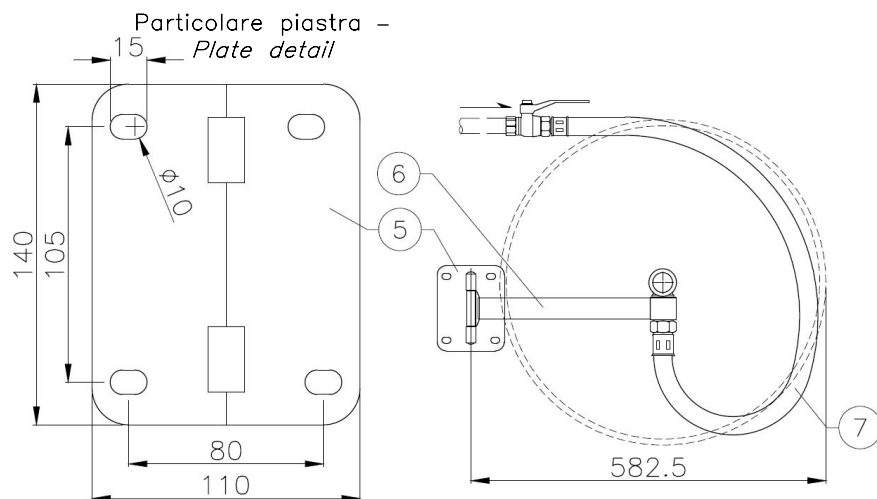

N°	Cod.	Descrizione - description	Materiale - material
5,6,7	Vedi pagina precedente - See previous page		
8	-----	Distanziale – Drum	Acciaio zincato non verniciato Galvanized steel
9	-----	Tirante – Tie rod	Acciaio zincato non verniciato Galvanized steel
10	M63455	O-Ring	NBR
11	A0102	Erogatore – Water inlet device (rotating part)	Ottone - Brass
12	M64573	Curva di sostegno – Water inlet device (fixed part)	Ottone - Brass
13	M61480	Boccola metallica – Metal clamp	Alluminio anodizzato – anodized aluminum
Note : utilizzo raccomandato per interno – indoor use recommended			

Art. 80/Z

Acciaio verniciato in poliestere rosso RAL 3000
Carbon steel red RAL 3000 polyester coating



* tubazioni fino a 25 m - for hoses until 25m length

** tubazione da 30 m – for hose 30 m length

(Portata – Coefficiente K effettivo – Gittata) – (Flow rate – K factor – Throw distance):

Lancia “STARJET” DN 25 con foro ugello 8 mm - “STARJET” branchpipe DN 25 with outlet 8 mm

Posizione maniglia Handle Position	K	Portata riscontrata in prova – Real flow rate Q [l/min] @			Gittata - Throw distance @ 0,2 MPa [m]	
		0,2 MPa	0,4 MPa	0,6 MPa	Max	Eff.
Getto pieno - Full jet	33,1	47	66	81	13,8	12,4
Getto frazionato - Spray jet	30,6	43	61	75	6,2	5,6
NOTE					K minimo previsto dalla norma e utilizzato nella DoP Min. K factor reported from standard and employed in DoP document	
Q [l/min] = K*√10p [MPa]					Angolo di erogazione con getto frazionato - Spray angle	
					K=28	
					45°	

Tolleranze generali [mm] General tolerances [mm]	± 4
---	-----



BOCCIONE ANTINCENDIO S.p.A.

unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra – 13019 Varallo (VC) - ITALY
TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022
e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET ST - 80Z - 01

Naspo orientabile senza cassetta

DN 25 - lancia STARJET Ø 8.

Swinging fire hose reel without cabinet DN 25 - STARJET nozzle Ø 8.

Rev. 0 Data - Date: 23/05/2018

Art.

80/Z

Pag. 2 di 2