

FIRE VALVE 1"1/2 X DN 45 UNI THREAD WITH MANOMETER
RUBINETTO IDRANTE 1"1/2 X DN 45 CON MANOMETRO A NORMA UNI 10779



Standard ref.: according to UNI 10779, UNI-EN 671-2, UNI 810
Riferimento norma: secondo UNI 10779, UNI-EN 671-2, UNI 810

Recommended employ: fire hose system with pressure checking
Applicazione: idranti a muro con indicazione della pressione in ingresso

Pressure rating: 16 bars
Pressione di esercizio massima: 16 bar

Test pressure shell: 25 bars
Pressione di prova corpo: 25 bar

Test pressure seat: 17.1 bars
Pressione di prova sede: 17,1 bar

Main materials. Forged parts: in brass according to EN 12165 CW617N – M. Casted parts: in brass according to EN 1982 CB 753S – GM
Materiali principale: Parti forgiate: in ottone secondo EN 12165 CW617N-M. Parti fuse: in ottone secondo EN 1982 CB 753S-GM

Closing direction: clockwise marked on the valve
Chiusura in senso orario marcata sulla valvola

Threaded male inlet according to ISO 7 (BSPT conical thread)
Filetto di attacco maschio secondo ISO 7 (BSPT cilindrica)

Threaded male outlet according to ISO 7
Filetto maschio di uscita secondo UNI 810

Marking: Body is marked with casted-in marking: one side PN16 and other side 1"1/2; bonnet is marked with forged-in logo
Marcatura: corpo Marcato da fusion con PN 16 da un lato e 1"1/2 dall'altro; il vitone Marcato da stampaggio con logo



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.
unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra - 13019 Varallo (VC) - ITALY
TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022
e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET **ST- 005 - 04**

Descrizione - description

Art.


Rubinetto idrante 1"1/2xDN 45 a norma UNI c/manometro- Fire valve 1"1/2 x DN 45 italian standard w/manometer

005

Rev. 0


Data -Date: 18/12/2017

Pag. 1 di 2

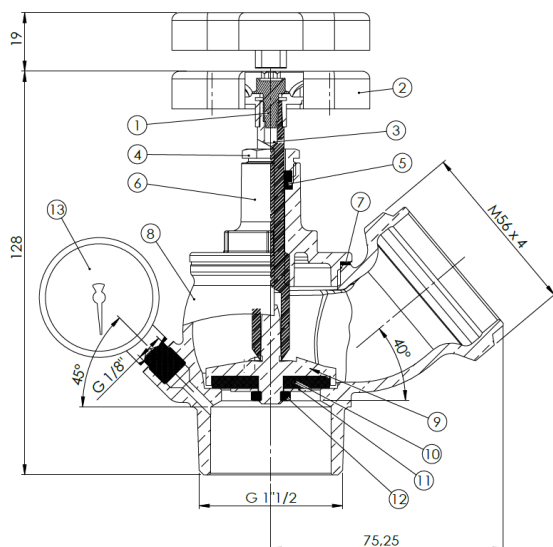

id	Descr.	Mater.
1	Vite - screw	Dacromet - dacromet
2	Volantino – Hand-wheel	Alluminio - Light alloy
3	Asta – stem	Ottone - Brass
4	Premistoppa – gland nut	Ottone - Brass
5	Anello tenuta - gasket	NBR - NBR
6	Vitone - bonnet	Ottone - Brass
7	Guarnizione corpo – body gasket	Cartone fibrato - Fibreboard
8	Corpo - body	Ottone - Brass
9	Otturatore - obturator	Ottone - Brass
10	Guarnizione tenuta – seat seal	NBR - NBR
11	Rondella - washer	Ottone – Brass
12	Dado – nut	Ottone - Brass
13	Manometro – manometer	-

GRAFICO PERDITA DI CARICO PRESSURE DROP

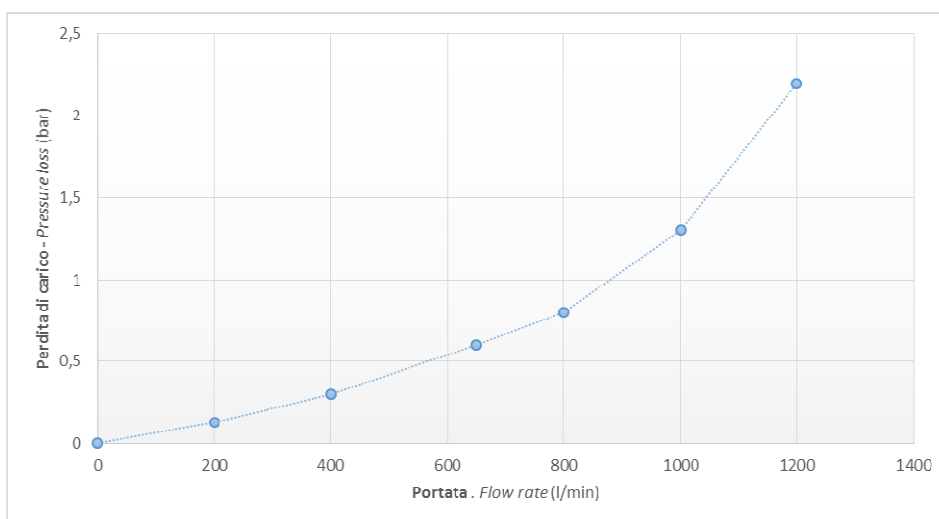

BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra - 13019 Varallo (VC) - ITALY

TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022

e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET ST- 005 - 04

Descrizione - description

Art.

**Rubinetto idrante 1"1/2xDN 45 a
norma UNI c/manometro- Fire
valve 1"1/2 x DN 45 italian
standard w/manometer**

005

Rev. 0 | Data -Date: 18/12/2017

Pag. 2 di 2