
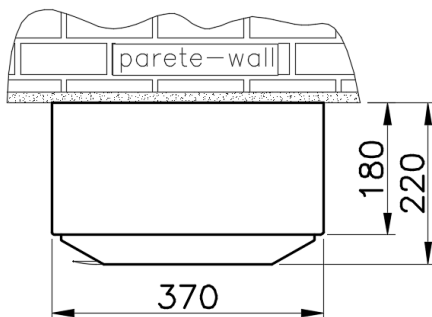


Idrante a muro con tubazione flessibile RODI - "Giugiaro Design" DN45 - Fire hydrant with lay-flat hose RODI - "Giugiaro Design" DN 45

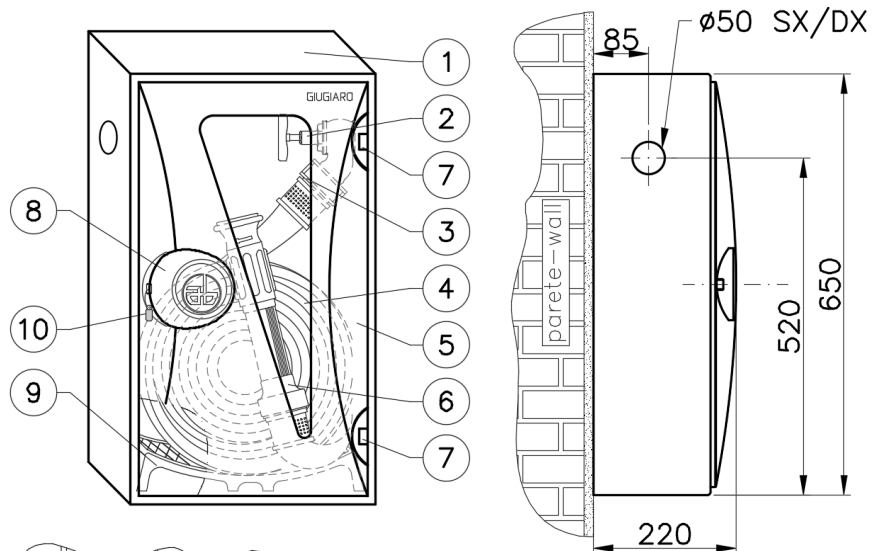

Vista dall'alto - Top view

Tolleranze generali [mm] General tolerances [mm]	± 4
---	-----

Spessore min. lamierato Minimum plate tickness	6/10
---	------

Peso - Weight	
Con tubazione 15 m With 15 m hose length	10 kg
Con tubazione 20 m With 20 m hose length	11 kg
Con tubazione 25 m With 25 m hose length	12 kg
Con tubazione 30 m With 30 m hose length	13 kg



N°	Cod.	Descrizione - description	Materiale - material
1	1803.036	Cassetta di contenimento (cod. indicato con portello) Fire cabinet (the code shown includes door)	Acciaio verniciato RAL 7035 Steel painted RAL 7035
2	0002.005	Rubinetto idrante UNI 45x1"1/2 ISO 7 PN 16 Fire valve UNI 45x1"1/2 ISO 7 PN 16	Ottone UNI - EN 1982 Brass UNI -EN 1982
3	0048.020	Raccordo DN 45 - UNI 804 forma C UNI 804 fire hose coupling DN 45 type C - Italian std.	Ottone UNI - EN 1982 Brass UNI -EN 1982
	0030.020	Raccordo DN 45 - UNI 804 forma C "AGILOK" UNI 804 fire hose coupling DN 45 type C - "AGILOK"	Lega leggera UNI - EN 586-2 Light alloy UNI - EN 586-2
4	ART.30/A	Tubazione flessibile DN 45 UNI-EN 14540 mod. AB-PU Fire hose AB-PU DN 45 UNI - EN 14540	Calza in poliestere alta tenacità Jacket in high tenacity polyester
5	M65152	Portello grigio metallizzato con oblo' Door with window - grey metal finish	Resina termoplastica Thermoplastic
6	2141V.646	Lancia frazionatrice a rotazione "LONGJET V" DN 45 "LONGJET V" branchpipe DN 45	Resina termoplastica Thermoplastic resin
7	M63760	Cerniere hinges	Nylon finitura cromo-satinata Nylon chrome finish
8	M60100	Maniglia handle	ABS finitura cromo-satinata ABS chrome finish
9	0914.250	Sostegno per tubazione hose support	Polipropilene polypropylene
10	M65200	Sigillo - Seal	Plastica - Plastic

Portata - Coefficiente K effettivo - Gittata (Flow rate - K factor - Throw distance):

Lancia "LONGJET V" DN 45 con foro equivalente ugello 13mm - "LONGJET V" branchpipe with outlet 13mm

Posizione maniglia Handle Position	K	Portata riscontrata in prova - Real flow rate Q [l/min] @			Gittata - Throw distance @ 0,2 MPa [m]	
		0,2 MPa	0,4 MPa	0,6 MPa	Max	Eff.
Getto pieno - Full jet	91,8	130	184	225	16,8	15,1
Getto frazionato - Spray jet	88,9	126	178	218	6,5	5,85
NOTE		K minimo previsto dalla norma e utilizzato nella DoP Min. K factor reported from standard and employed in DoP document				K=85
Q [l/min] = K*√10p [MPa]		Angolo di erogazione con getto frazionato - Spray angle				45°





BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra - 13019 Varallo (VC) - ITALY
TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022
e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET ST - 2NG - 02	
Descrizione - description	Art.
Idrante a muro DN 45 "RODI" Giugiaro Design. Lancia LONGJET V Ø13. Fire hydrant DN 45 "RODI" Giugiaro Design. LONGJET V branchpipe Ø13.	2/NG
Rev. 1	Data - Date: 10/01/2022
Pag. 1 di 2	

Installazione ad incasso – *Recess installation*

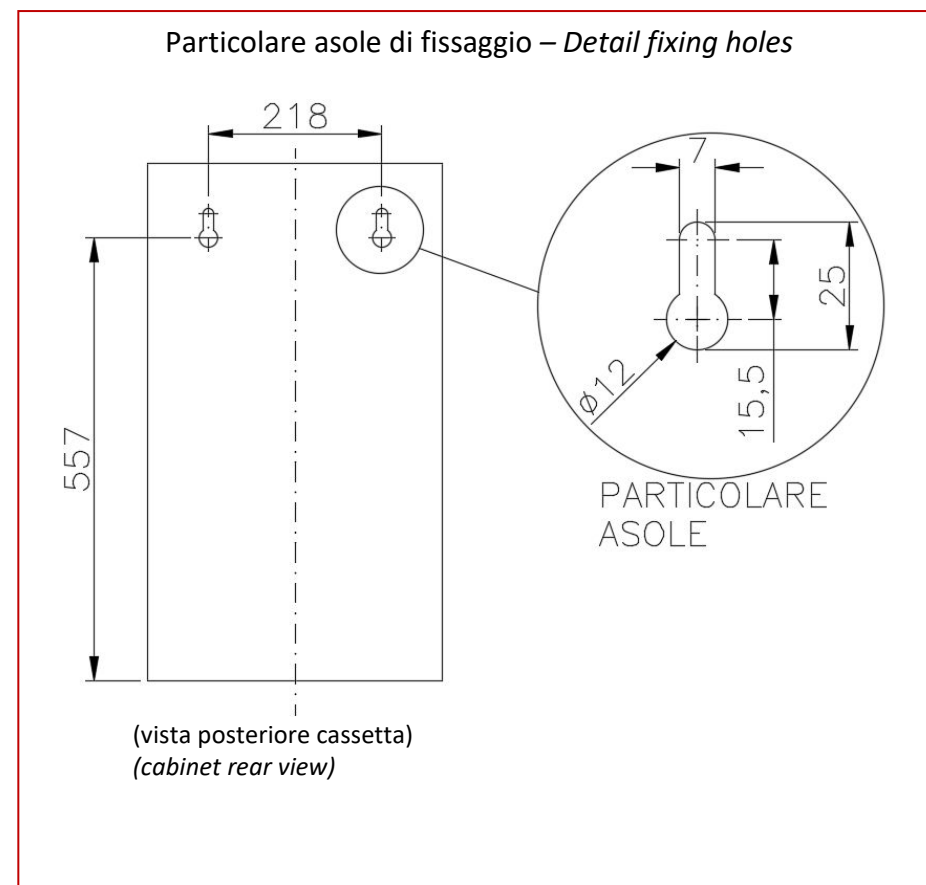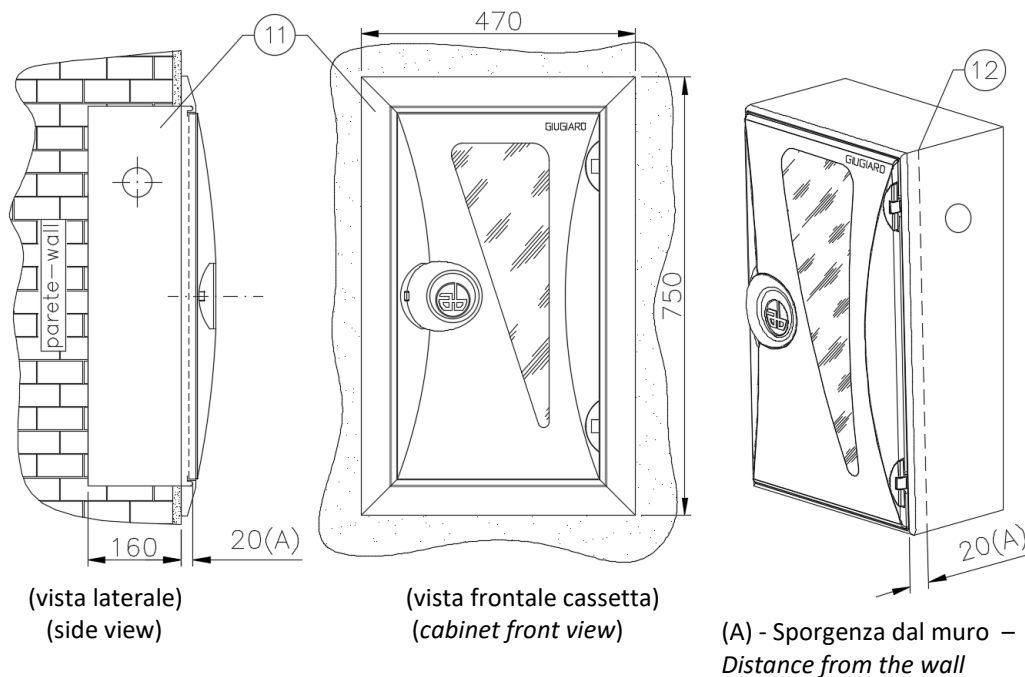

N°	Cod.	Descrizione - <i>description</i>	Materiale - <i>material</i>
11	3314.038	Cornice coprifilo opzionale per incasso idrante a muro RODI – <i>Optional cover frame for recess installation of RODI cabinet</i>	Acciaio verniciato in poliestere grigio RAL 7035 <i>Carbon steel grey RAL 7035 polyester coating</i>
12	-----	Linea di riferimento per incasso – <i>Reference line for recess installation</i>	Etichetta adesiva - <i>sticker</i>



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra – 13019 Varallo (VC) - ITALY
TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022
e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET **ST – 2NG – 02**

Descrizione - *description* Art.

Idrante a muro DN 45 "RODI" Giugiaro Design.
Lancia LONGJET V Ø13.
Fire hydrant DN 45 "RODI" Giugiaro Design.
LONGJET V branchpipe Ø13.

2/NG

Rev. 1 Data – Date: 10/01/2022 Pag. 2 di 2