



Naspo orientabile da incasso SLIMMY "BASIC LINE" DN 25 UNI EN 671-1
Swinging fire hose reel for recess installation "BASIC LINE" EN 671-1

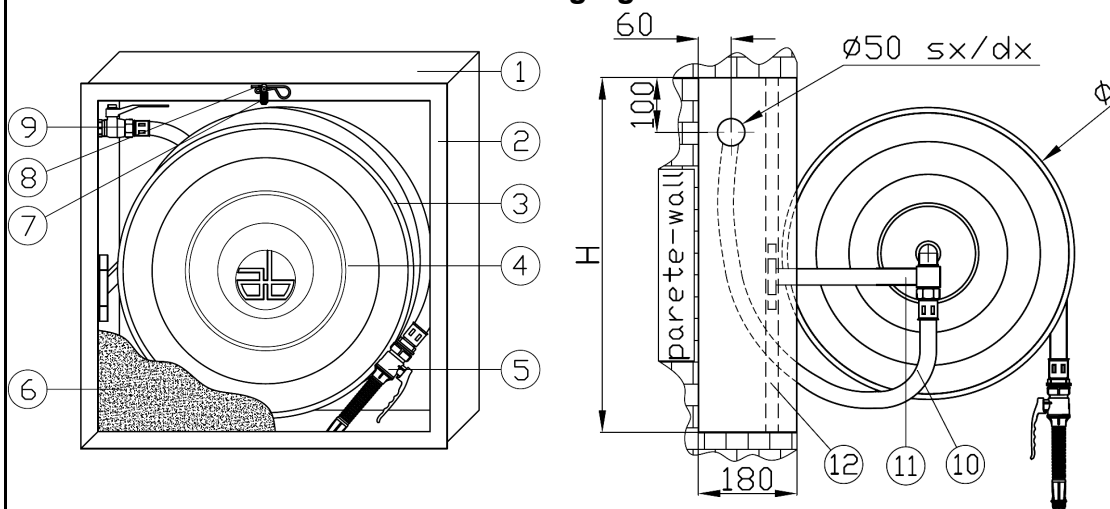

Dimensioni - Dimensions						
Tubo-hose	H	L	A	B	Ø	Telaio - Frame
15-20m	650	650	530	580	535	655x655
25-30m	720	720	590	640	600	725x725

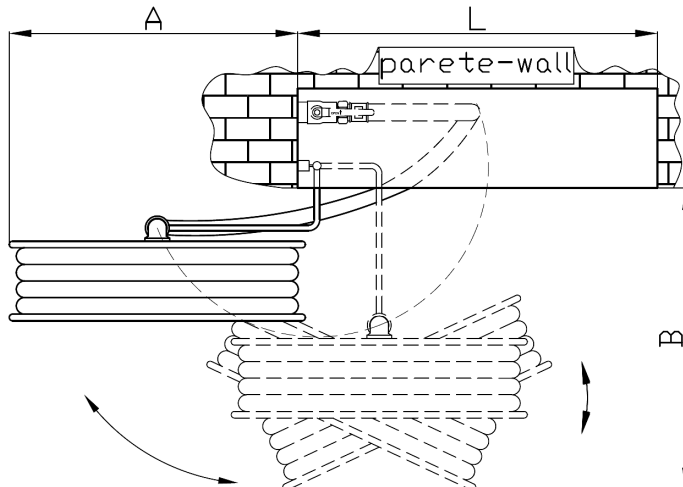

Peso - Weight	
Con tubazione 15 m With 15 m hose length	23 kg
Con tubazione 20 m With 20 m hose length	24 kg
Con tubazione 25 m With 25 m hose length	25 kg
Con tubazione 30 m With 30 m hose length	26 kg

N°	Cod.	Descrizione - description	Materiale - material
1	1824.082 (15-20m)	Cassetta di contenimento con braccetto e telaio portavetro	Acciaio verniciato in poliester RAL 3000 Carbon steel red RAL 3000 polyester coating
	1818.082 (25-30m)	Fire cabinet with reel support and glass frame	
2	0823.039	Telaio portavetro - Frame	Alluminio anodizzato - Anodized aluminum
	0824.039		
3	Art. 30/F-R Art. 30/G-R	Tubazione semirigida EN 694 - EN 694 Semirigid hose	Calza in poliester alta tenacità High tenacity polyester jacket
4	1835.083	Ruota Ø535x100 (per tubazioni da 15- 20m) - Reel Ø535x100 (for hoses 15- 20m length)	Acciaio verniciato in poliester RAL 3000 Carbon steel red RAL 3000 polyester coating
	1838.083	Ruota Ø600x100 (per tubazioni 25- 30m) - Reel Ø600x100 (for hoses 25-30m)	
5	2144D9.074	Lancia frazionatrice a leva "STARJET" DN 25 Ø9 "STARJET" branchpipe DN 25 Ø9	Corpo e ugello in ottone/ tubo in polipropilene Body and tip in brass/ pipe in polypropylene
6	4041i.700 (15-20m)	Lastra "FIRE GLASS" - Fire glass for cabinet	Plastica - Plastic
	4042i.700 (25-30m)		
7	M65200	Sigillo - Seal	Plastica - Plastic
8	M60750	Fermaglio - Locking pin	Acciaio INOX - Stainless Steel
9	1978.182	Valvola a sfera M/F 1" - Ball Valve M/F 1"	Ottone cromato - Chrome plated brass
10	Art. 209	Spezzone di tubo semirigido F/F 1" Length of semirigid hose F/F 1"	Calza in poliester alta tenacità High tenacity polyester jacket
11	M60894 (15-20m)	Braccetto curvo - Curved reel support	Acciaio verniciato in poliester RAL 3000 Carbon steel red RAL 3000 polyester coating
	M60298 (25-30m)		
12	-----	Piastra di rinforzo per sostegno braccetto - Plate for reel support	Vedi cassetta - See fire cabinet

Tolleranze generali [mm] General tolerances [mm]	± 4
---	-----

Spessore min. lamierato Minimum plate tickness	8/10
---	------

PRODOTTO
CE
 Cert. n. 0497/CPR/171
 DoP n. BOC-080



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra - 13019 Varallo (VC) - ITALY
 TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022
 e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET ST- 80E- 02

Naspo da incasso SLIMMY DN 25 "BASIC LINE"- lancia STARJET 9.-Fire hose reel DN 25 "BASIC LINE"- STARJET branchpipe Ø 9.



Art.

80/E

Rev. 1 | Data -Date: 17/01/2020


Pag. 1 di 2

Particolare asole di fissaggio – *Fixing holes detail*
(cassetta rappresentata senza telaio – *Fire cabinet without frame*)

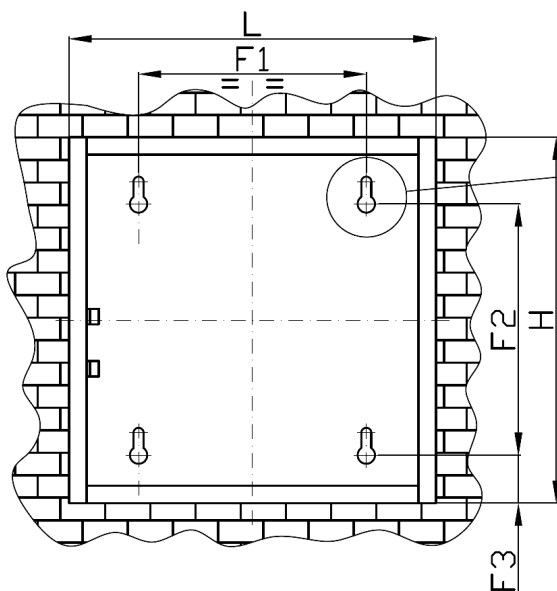

Dimensioni ruota – <i>Reel dimensions</i>		
Tubo - hose	Ø	S
15-20m	535	100
25-30m	600	100

Particolare interno ruota – *Inside reel detail*

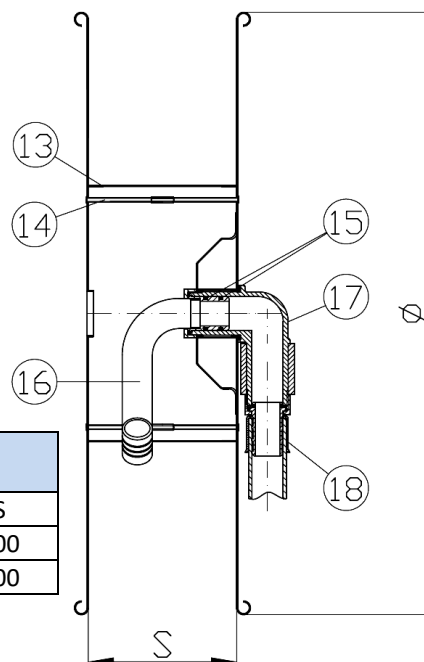

N°	Cod.	Descrizione - <i>description</i>	Materiale - <i>material</i>
13	-----	Distanziale – <i>Drum</i>	Acciaio zincato non verniciato – <i>Galvanized steel</i>
14	-----	Tirante – <i>Tie rod</i>	Acciaio zincato non verniciato – <i>Galvanized steel</i>
15	M63455	O-Ring	NBR
16	A0102	Erogatore – <i>Water inlet device (rotating part)</i>	Ottone - <i>Brass</i>
17	8516.083	Curva di sostegno – <i>Water inlet device (fixed part)</i>	Ottone - <i>Brass</i>
18	M61480	Boccola metallica – <i>Metal clamp</i>	Alluminio anodizzato – <i>Anodized aluminum</i>
Note : utilizzo raccomandato per interno – <i>recommended for indoor installation</i>			

Posizione asole di fissaggio – <i>Fixing holes position</i>					
Tubo - hose	L	H	F1	F2	F3
15-20m	650	650	528	508	52
25-30m	720	720	589	583	50

Art. 80/E

Acciaio verniciato in poliestere
rosso RAL 3000

Carbon steel red RAL 3000
polyester coating



(Portata – Coefficiente K effettivo – Gittata) – (Flow rate – K factor – Throw distance):
Lancia “STARJET” DN 25 con foro ugello 9 mm - “STARJET” branchpipe DN 25 with outlet 9 mm

Posizione maniglia <i>Handle Position</i>	K	Portata riscontrata in prova – <i>Real flow rate</i> Q [l/min] @			Gittata - <i>Throw distance</i> @ 0,2 MPa [m]	
		0,2 MPa	0,4 MPa	0,6 MPa	Max	Eff.
Getto pieno - <i>Full jet</i>	44,9	63,5	90	110	12,5	11,25
Getto frazionato - <i>Spray jet</i>	37,5	53	75	92	5,6	5,04
NOTE		K minimo previsto dalla norma e utilizzato nella DoP <i>Min. K factor reported from standard and employed in DoP document</i>				K=33
Q [l/min] = K*V10p [MPa]		Angolo di erogazione con getto frazionato - <i>Spray angle</i>				45°

Tolleranze generali [mm] <i>General tolerances [mm]</i>	± 4
--	-----

Spessore min. lamierato <i>Minimum plate thickness</i>	8/10
---	------



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra – 13019 Varallo (VC) - ITALY
TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022
e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - *DATA SHEET* ST- 80E- 02

Naspo da incasso SLIMMY DN 25 “BASIC LINE”- lancia STARJET 9.–*Fire hose reel DN 25 “BASIC LINE”- STARJET branchpipe Ø 9.*

Art.

80/E

Rev. 1 Data –*Date*: 17/01/2020

Pag. 2 di 2