


FIRE HOSE DN 70 MOD. BOCCIOLONE PRO ART. 30/C
TUBAZIONE FLESSIBILE DN 70 MOD. BOCCIOLONE 70 PRO ART. 30/C

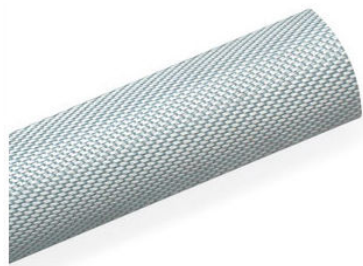

Standard reference: according to UNI 9487:2006; ENI 0198.00 – type A

Norma di riferimento: fabbricata secondo UNI 9487:2006; ENI 0198.00 – tipo A

Recommended employ: fixed hose system intended for outdoors installation to be used only by trained and authorized personnel in buildings and plants (Ref. UNI 10779:2014) for first intervention to fight the outbreak of fire. Professional use - Long lasting – cold flexible - low abrasion resistance.

Applicazione: manichetta per installazioni fisse all'esterno di edifici e strutture (vedere norma UNI 10779:2014) da parte di personale qualificato e autorizzato per primo intervento antincendio. Uso professionale – lunga durata – flessibile anche a basse temperature - limitata resistenza all'abrasione dovuta allo strisciamento.

Fabric: high tenacity synthetic polyester yarn (PES) circular woven

Tessuto: filato in fibra sintetica ad alta tenacità (PES) su telaio circolare

Jacket: single Jacket – white color - twill weave

Calza: calza singola colore bianco - armatura diagonale

Inner lining: vulcanized rubber (EPDM)


Impermeabilizzazione interna: gomma vulcanizzata (EPDM)

Internal diameter: 70 mm (tolerance ±1)

Diametro interno: 70 mm (tolleranza ±1)

Outside coating: no outside coating

Rivestimento esterno: assente

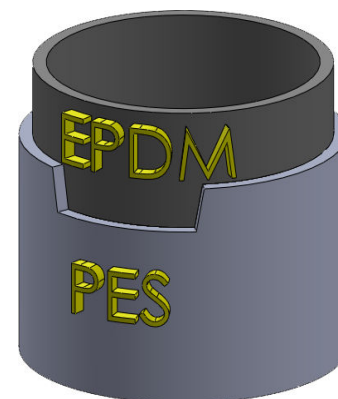

Working pressure: normal service use up to 7 bars; maximum working pressure 12 bars (see UNI 9487 standard table of working pressures and minimum burst pressure)

Pressione di lavoro: normali condizioni di servizio fino a 7 bar; massima pressione di esercizio 12 bar (vedere norma UNI EN 14540 tabella pressioni di esercizio e pressione minima di scoppio)

Test pressure: 21 bars

Pressione di prova: 21 bar

Min. Burst pressure: 42 bars

Min. Pressione di scoppio: 42 bar



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

unipersonale

Via Giacomo Grai, 1 – 28078 Romagnano Sesia (NO) - ITALY

TEL: 0163 - 568811

e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET ST- 30C - 02

Descrizione - description

Art.

Tubazione flessibile DN 70 mod.
BOCCIOLONE 70 PRO
Fire hose DN 70 mod.
BOCCIOLONE 70 PRO

30/C

Rev. 1

Data -Date: 07/04/2026

Pag. 1 di 3

Linear Weight (g/m): 350
Massa lineica (g/m): 350

Available lengths (m): 10, 15, 20, 25, 30
Spezzoni disponibili (m): 10, 15, 20, 25, 30

Outside allowable temperature range: $-20 \div +60^{\circ} \text{C}$
Intervallo di temperatura esterna di utilizzo: $-20 \div +60^{\circ} \text{C}$

Outside diameter: about 32 cm for 20 meter; 37 cm for 25 meter; 42 cm for 30 meter
Diametro rotolo: c.ca 32 cm per 20 metri; 37 cm per 25 metri; 42 cm per 30 metri


Remarks: The polyester construction is mildew & rot-proof, tough, dependable, long lasting and maintenance free.

Note: il tessuto in poliestere è imputrescibile, resistente, affidabile, duraturo e esente da manutenzione

Available couplings for this size: all fire hose couplings with hose tail 70 mm (typically Barcelona according to Spanish standard – UNI according to Italian standard – DSP according to French standard, Storz, etc...)

Raccordi disponibili per questo diametro: tutti i raccordi per antincendio con portagomma 70 (ad es. Barcellona secondo standard Spagnolo, UNI secondo standard Italiano, DSP secondo standard Francese, Storz, ecc...).

Pressure loss for 30 m hose:
Perdita di carico per spezzone da 30 m:

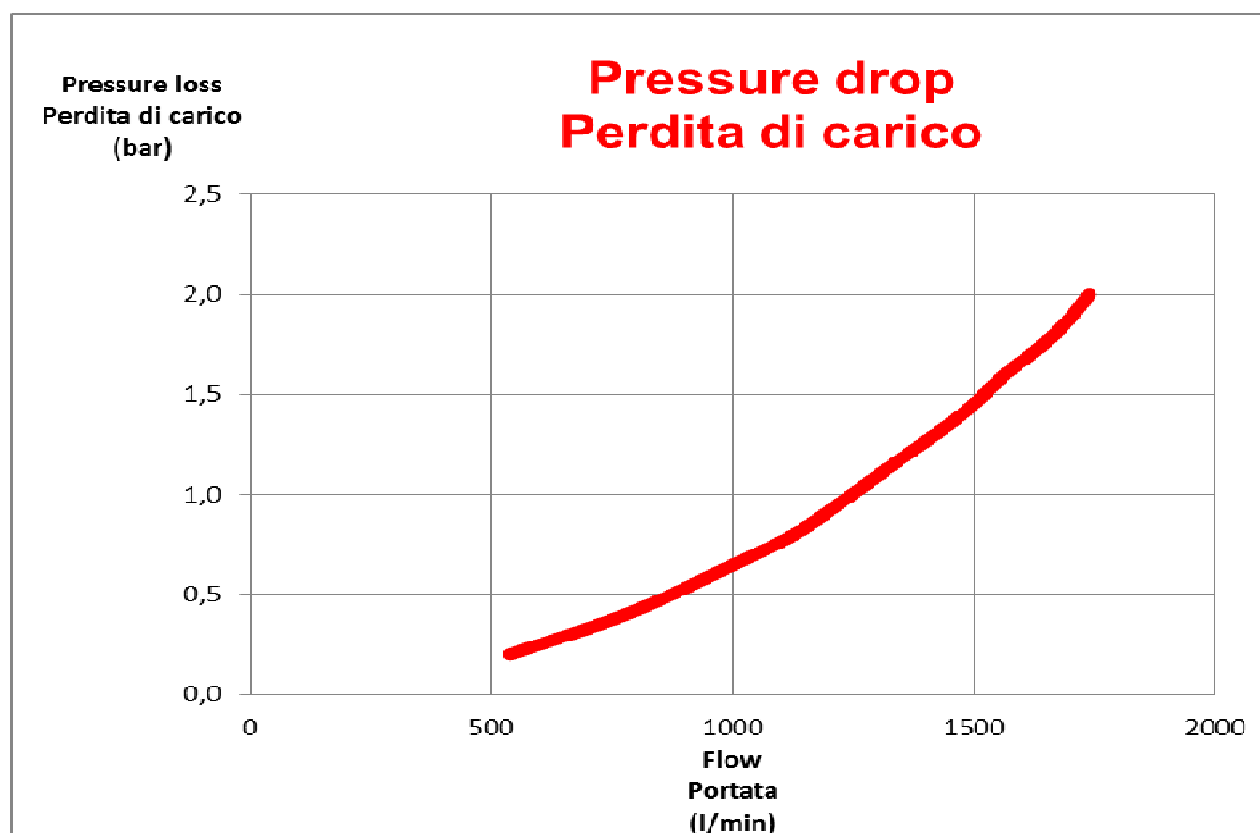

BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

unipersonale

Via Giacomo Grai, 1 – 28078 Romagnano Sesia (NO) - ITALY

TEL: 0163 - 568811

e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET ST- 30C - 02

Descrizione - description

Art.

Tubazione flessibile DN 70 mod.
BOCCIOLONE 70 PRO
Fire hose DN 70 mod.
BOCCIOLONE 70 PRO

30/C

Rev. 1


Date - Date: 07/04/2026

Pag. 2 di 3

Marking: Year - length in meters – inside diameter – standar ref. – logo

Example of marking: 2015 M.20 DN 70 UNI 9487  MOD. BOCCIOLONE 70
PRO CERT. MINISTERO INTERNO

Marcatura: Anno - lunghezza in metri – diametro interno - riferimento norma – logo

Esempio di marcatura: 2015 M.20 DN 70 UNI 9487  MOD. BOCCIOLONE 70
PRO CERT. MINISTERO INTERNO

Certificate: ITALIAN CIVIL DEFENCE APPROVAL certificate issued 24/01/2013 –
test report 3604/269/2002

Certificato: MINISTERO INTERNO rilasciato il 24/01/2013 – rapporto di prova
3604/269/2002



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

unipersonale

Via Giacomo Grai, 1 – 28078 Romagnano Sesia (NO) - ITALY

TEL: 0163 - 568811

e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET ST- 30C - 02

Descrizione - description

Art.

**Tubazione flessibile DN 70 mod.
BOCCIOLONE 70 PRO
Fire hose DN 70 mod.
BOCCIOLONE 70 PRO**

30/C

Rev. 1

Data -Date: 07/04/2026

Pag. 3 di 3