

TEE UGUALE SCANALATO Art.937



DESCRIZIONE

TEE a corto raggio scanalata per installazioni antincendio e termoidrauliche.

Per verificare gli standard di certificazione UL / FM contattare BOCCIOLONE Antincendio S.p.A.

SPECIFICHE DEI MATERIALI

CORPO

Ghisa sferoidale conforme ad ASTM A-536, Grado 65-45-12


FINITURA

Vernice antiruggine – Colore: Rosso (standard)

Zincatura a caldo - (Testata per acqua potabile ai sensi del D.M. 174/2004)

Tabella per il modello XGQT03

Diametro Nominale mm/in	Diametro esterno tubo mm/in	Max pressione d'esercizio Bar/PSI	C- E (mm/in)
25	33,7	20	57
1"	1.327	300	2.24
32	42,4	20	70
1" 1/4	1.669	300	2.76
40	48,3	20	70
1" 1/2	1.9	300	2.76
50	60,3	20	70
2"	2.375	300	2.76
65	76.1	20	76
2" 1/2	3	300	2.99
80	88,9	20	85
3"	3.5	300	3.35
100	114,3	20	102
4"	4.5	300	4.02
125	139,7	20	121
5"	5.5	300	4.76
150	168,3	20	140
6"	6.625	300	5.51
200	219,1	20	175
8"	8.625	300	6.89
250	273	20	215
10"	10.75	300	8.46
300	323,9	20	220
12"	12.75	300	8.66

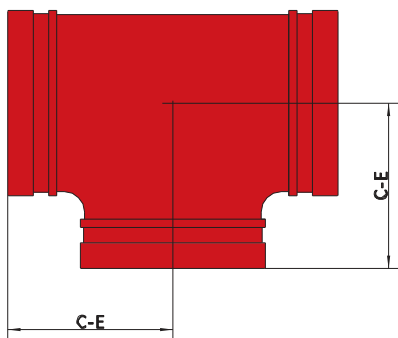

BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

unipersonale

Via Giacomo Grai, 1 - 28078 Romagnano Sesia (NO) - ITALY
TEL: 0163 - 568811

e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET **ST-937-01**

Descrizione - description

Art.

**TEE UGUALE SCANALATO
GROOVED TEE**

937

Rev. 2

Data -Date: 02/2025

Pag. 1 di 1