

CROCE SCANALATA Art.942



DESCRIZIONE

Croce scanalata per installazioni antincendio e termoidrauliche.

Per verificare gli standard di certificazione UL / FM contattare BOCCIOLONE Antincendio S.p.A.

SPECIFICHE DEI MATERIALI

CORPO


Ghisa sferoidale conforme ad ASTM A-536, Grado 65-45-12

FINITURA

Vernice antiruggine – Colore: Rosso (standard)

Zincatura a caldo - (opzionale)

Tabella per il modello XGQT05

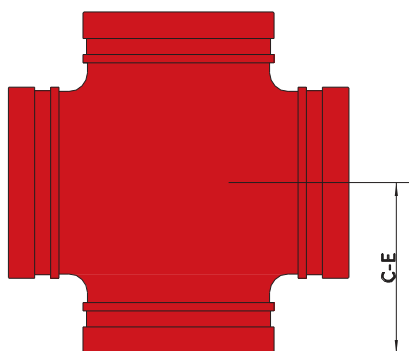

Diametro Nominale mm/in	Diametro esterno tubo mm/in	Max pressione d'esercizio Bar/PSI	C- E (mm/in)
50 2"	60,3 2.375	20 300	70 2.76
65 2 1/2"	76.1 3	20 300	76 2.99
80 3"	88,9 3.5	20 300	86 3.39
100 4"	114,3 4.5	20 300	102 4.02
150 6"	168,3 6.625	20 300	140 5.51



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

unipersonale

Via Giacomo Grai, 1 - 28078 Romagnano Sesia (NO) - ITALY

TEL: 0163 - 568811

e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET ST- 942 - 01

Descrizione - description

Art.

**CROCE SCANALATA
GROOVED CROSS**

942

Rev. 2

Data -Date: 02/2025

Pag. 1 di 1