


Filtro ad Y, flangiato PN16/ANSI150
Y strainer, flanged PN16/ANSI150

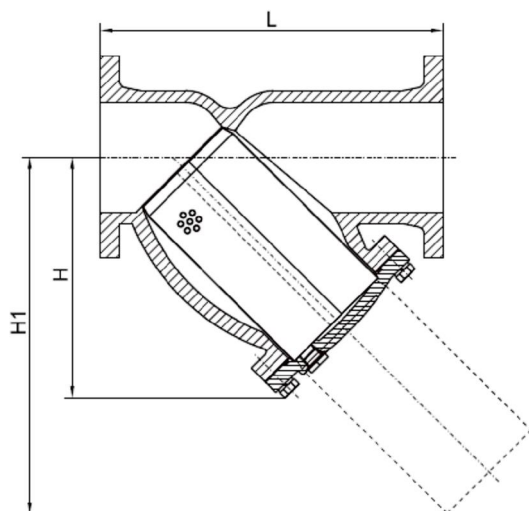

PRESSIONE D'ESERCIZIO / WORKING PRESSURE

300 PSI - 21 BAR

ESTREMITÀ FLANGIATE / FLANGED ENDS

EN 1092-2 PN 16 ANSI B16.1 #150

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	MATER.	SPEC.
Corpo / Body	Ghisa / Ductile iron	ASTM A536 65-45-12
Coperchio / Cover	Ghisa / Ductile iron	ASTM A536 65-45-12
Filtro / Screen	Acciaio inox / Stainless steel	AISI 304
Guarnizione tenuta / Seat ring	EPDM	

diametro size	DN inch	50 2"	65 2.1/2"	80 3"	100 4"	150 6"	200 8"	250 10"	300 12"
L	mm inch	203 8	254 10	260 10.24	308 12.13	472 18.58	550 21.65	654 25.75	762 30
H	mm inch	132 5.20	158 6.22	175 6.89	202 7.99	334 13.15	391 15.39	460 18.11	590 23.23
H1	mm inch	195 7.68	240 9.45	270 10.63	320 12.60	495 19.49	570 22.44	700 27.56	840 33.07
peso weight	kg	8	13	17	26	55	94	132	206

*** approvazione UL a nome del produttore ñ UL approval on behalf of the manufacturer



BOCCIOLOONE ANTINCENDIO S.p.A.

unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra - 13019 Varallo (VC) - ITALY
 TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 560048
 e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET STñ106FMñ 01

Descrizione - description

Art.

Valvola di ritegno a battente, flangiata -
Swing check valve, flanged

106/FM

Rev. 0 Data ñDate: 06/2015

Pag. 1 di 1