

**BOCCIOLONE  
ANTINCENDIO**



LINEA PRODOTTI  
CON RACCORDI IN  
LEGA LEGGERA A  
NORMA UNI 804

**AGILOk**

# AGILOk




Il raccordo **AGILOk** è realizzato secondo la nuova norma **UNI 804:2020 forma C** per utilizzo su tubazioni prementi nei sistemi certificati CE a norma EN 671-2.

La Boccione Antincendio, analizzando le opportunità offerte dall'aggiornamento normativo e dopo attento studio progettuale, ha realizzato questo raccordo che dimostra particolari doti di leggerezza, restituendo maneggevolezza alla tubazione antincendio, praticità ed agilità di utilizzo come richiamato nel marchio.

Il portagomma a lisca di pesce permette di aumentare notevolmente la presa del manicotto di raccordatura garantendo la massima affidabilità della connessione senza danneggiare lo strato impermeabilizzante della tubazione, grazie anche alla maggiore malleabilità della lega leggera con cui è realizzato rispetto all'ottone, che sia adatta in maniera ottimale al processo di pressatura. Il raccordo ha superato le prove previste dalla normativa come riscontrabile dal report fornibile su richiesta rilasciato da laboratorio ACCREDIA. Su richiesta è possibile realizzare un processo di ossidazione anodica, al fine di incrementare le doti meccaniche e resistenza alla corrosione superficiale per applicazioni specifiche.

Si evidenzia tuttavia che la norma UNI 804 circoscrive l'impiego del raccordo di **forma C** ai soli sistemi fissi per **protezione interna** secondo UNI EN 671/2 e UNI 10779, per altri impieghi deve essere utilizzato il raccordo **UNI 804 forma A**.

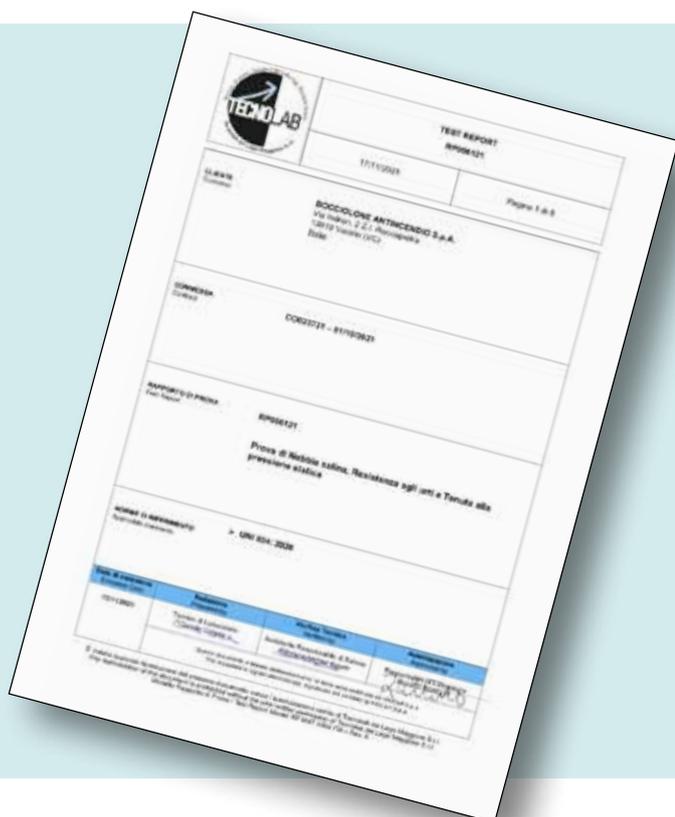

## Come garantire la qualità del raccordo in lega leggera?

Bocciolone Antincendio ha intrapreso ogni azione possibile per assicurare la massima affidabilità del prodotto facendo realizzare le prove previste dalla normativa UNI 804 da un laboratorio certificato Accredia:

**Al punto 4.3.1.** della citata norma viene infatti prevista la prova di tenuta idrostatica a 3,5 MPa;

**Al punto 4.3.2.** una prova di resistenza alla corrosione in camera a nebbia salina;

**Al punto 4.3.3.** una prova di resistenza agli urti.


Le prove hanno dato esito positivo e per dare la massima garanzia di prodotto la prova di pressione è stata realizzata dopo aver eseguito quella di resistenza alla corrosione.

## Qualità e provenienza del metallo

Bocciolone Antincendio garantisce la completa tracciabilità dei lotti produttivi: infatti fin dall'origine il metallo viene registrato con il numero di colata.

La lega leggera proviene da **materiale di riciclo**, che permette lo sviluppo di un'economia sostenibile nel **rispetto dell'ambiente**.

La fusione viene realizzata da una fonderia specializzata, certificata ISO 9001, che esegue anche i controlli radiografici a campione della fusione.

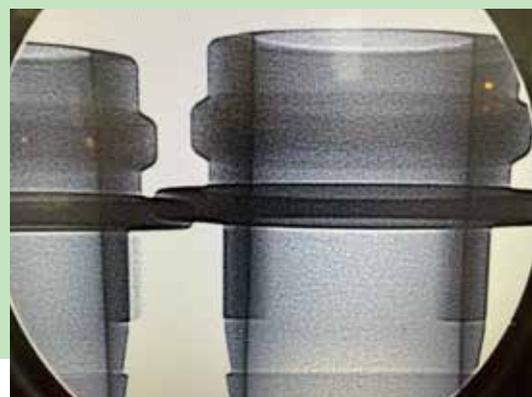

## Lavorazione dei componenti

La lavorazione avviene nel reparto torneria della Boccione Antincendio ed è stata ottimizzata grazie ad una intensa attività di Ricerca e Sviluppo. Il ciclo è completamente automatico e prevede, dopo il processo di tornitura, il lavaggio dei pezzi e la gestione centralizzata dei controlli.




## Trattamento finale

Successivamente alla fase di lavorazione viene realizzato un trattamento da una ditta specializzata, anch'essa certificata ISO 9001, tramite agente nobilitante (IMPRES) al fine di aumentare la durezza e resistenza superficiale del prodotto.

I controlli finali in fase di assemblaggio garantiscono la qualità del prodotto.

## 20 raccordo completo AGILOK

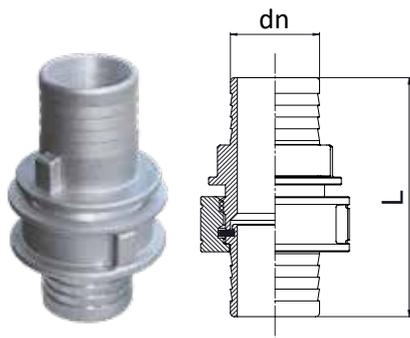

### Raccordo completo forma C - per tubazioni prementi

Per raccordatura di manichette in dotazione di idranti a muro DN 45 secondo la **norma aggiornata UNI 804:2020**, portagomma a spina di pesce.



In lega leggera secondo UNI EN 586: EN AB46100.  
Light alloy fire hose coupling C type Italian standard

COD.	SPECIFICA	dn	L	€uro
0030.020	Raccordo completo UNI 45 C	45	122	24,00

### Componenti del raccordo forma C in lega leggera

Per raccordo manichette in dotazione di idranti a muro DN 45 secondo la **norma aggiornata UNI 804:2020**, portagomma a spina di pesce.

In lega leggera secondo UNI EN 586: EN AB46100.

Spare parts for light alloy fire hose coupling C type Italian standard

COD.	SPECIFICA	€uro
0031.021	Cannotto filettato maschio UNI 45 C	10,00
0032.022	Cannotto non filettato UNI 45 C	6,00
0033.024	Girello femmina UNI 45 C	8,00
1687.211	Cannotto con girello UNI 45 C con guarnizione	18,50
1007.023	Guarnizione per raccordo DN 45 UNI 804	4,50

## 30/A-RA manichetta raccordata



CON RACCORDI



### Tubazione flessibile bianca DN 45 certificazione UNI-EN 14540 mod. PU

Raccordatura UNI 7422 con raccordo DN 45 a norma UNI 804 forma C in lega leggera.

**Dotazione standard degli idranti a muro DN 45 marcati CE secondo UNI EN 671-2**

**RICAMBIO CE** 

Fire hose BOCCIOLONE PU - UNI EN 14540 - TPE lining - with light alloy coupling

COD.	DN	SPECIFICA	lunghezza (mt)	€uro
0770A.030	45	DN 45 UNI 804 PN 16 lega leggera EN 586	10	51,00
0771A.030	45	DN 45 UNI 804 PN 16 lega leggera EN 586	15	67,00
0772A.030	45	DN 45 UNI 804 PN 16 lega leggera EN 586	20	83,00
0773A.030	45	DN 45 UNI 804 PN 16 lega leggera EN 586	25	99,00
0774A.030	45	DN 45 UNI 804 PN 16 lega leggera EN 586	30	115,00



La linea Rodi by Giugiaro Design è stata progettata per adeguarsi alle moderne filosofie architettoniche. Il design pulito, neutro e minimalista permette di trasformare un sistema di elevato standard di sicurezza in un oggetto di arredo da posizionare in hotel, teatri, sale ricevimenti, ristoranti, show room, mantenendo una particolare armonia con l'ambiente in cui è inserito.

CON RACCORDI



## 2/NG Rodi by Giugiaro design

### IDRANTE A MURO DN 45 DA INTERNO A PARETE UNI EN 671-2 FORMA C

Composto da:

- Cassetta a parete a bordi arrotondati DN 45 "Giugiaro Design" in acciaio al carbonio verniciato grigio RAL7035. Dim. mm. H 650 x 370 x 180 con portello realizzato con processo di termoformatura a doppio guscio rinforzato. Finitura in grigio antracite metallizzato e inserto trasparente in policarbonato.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540 mod. PU, dotata di raccordi **raccordi "AGILOK" UNI 804 realizzati in lega leggera** raccordatura a norma UNI 7422;
- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
- Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1"1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 0002.005
- Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo UNI EN 671-2)

**N.B.: per installazione da incasso aggiungere cornice coprifilo presente nella sottostante tabella "accessori"**

Fire hydrant with lay-flat hose "Giugiaro Design" DN 45



Cornice  
coprifilo per  
incasso

Lancia STARJET ugello Ø 12 - K 72			Lancia LONGJET-V ugello Ø equiv. 13 - K 85		
					
COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro
3315A.002	15	405,00	3319A.002	15	390,00
3316A.002	20	421,00	3320A.002	20	406,00
3317A.002	25	437,00	3321A.002	25	422,00
3318A.002	30	453,00	3322A.002	30	438,00

## ACCESSORI E RICAMBI

COD.	DESCRIZIONE	€uro
2767.002	Sovrapprezzo per dotazione di rubinetto 1"1/2 con manometro 0-12 bar	27,00
1803.036	Cassetta vuota per idrante a muro DN 45	266,00
1804.036	Cassetta vuota per alloggiamento estintore da 6 kg	273,00
3314.038	Cornice coprifilo per incasso idrante a muro RODI - dim. 750x470x20	45,00
A0222	Sportello per cassetta Giugiaro DN 45 e potaestintore con cerniere e maniglia	223,00

**2/Z** da esterno/interno a parete**IDRANTE A MURO DN 45 UNI EN 671-2 FORMA C**

Composto da:

- Cassetta DN 45 "Linea Poly" in acciaio al carbonio verniciato rosso RAL 3000. Dim. mm. H 615x400x220; sportello in policarbonato trasparente; cerniere in poliammide con spine in acciaio inox.
  - Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540 mod. PU, dotata di **raccordi "AGILOk" UNI 804 realizzati in lega leggera**; raccordatura a norma UNI 7422;
  - Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
  - Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1"1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 0002.005
  - Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2)
- Fire hydrant with lay-flat hose for indoor installation DN 45 - steel cabinet with plastic door*

Lancia STARJET ugello Ø 12 - K 72			Lancia STARJET ugello Ø 13 - K 85			Lancia LONGJET-V ugello Ø equiv. 13 - K 85		
COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro
2062A.002	15	212,00	2062F13A.002	15	214,00	2066A.002	15	197,00
2063A.002	20	228,00	2063F13A.002	20	230,00	2067A.002	20	213,00
2064A.002	25	244,00	2064F13A.002	25	246,00	2068A.002	25	229,00
2065A.002	30	260,00	2065F13A.002	30	262,00	2069A.002	30	245,00

CON RACCORDI

**2/PL** inox da esterno/interno a parete**IDRANTE A MURO DN 45 UNI EN 671-2 FORMA C**

Composto da:

- Cassetta DN 45 "Linea Poly" in acciaio INOX AISI 304 non verniciato. Dim. mm. H 615x400x220; sportello in policarbonato trasparente; cerniere in poliammide con spine in acciaio inox
  - Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540 mod. PU, dotata di **raccordi "AGILOk" UNI 804 realizzati in lega leggera**; raccordatura a norma UNI 7422;
  - Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
  - Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1"1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 0002.005
  - Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2)
- Fire hydrant with lay-flat hose for indoor installation DN 45 - stainless steel cabinet with plastic door*

Lancia STARJET ugello Ø 12 - K 72			Lancia STARJET ugello Ø 13 - K 85			Lancia LONGJET-V ugello Ø equiv. 13 - K 85		
COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro
2070A.002	15	261,00	2070F13A.002	15	263,00	2074A.002	15	246,00
2071A.002	20	277,00	2071F13A.002	20	279,00	2075A.002	20	262,00
2072A.002	25	293,00	2072F13A.002	25	295,00	2076A.002	25	278,00
2073A.002	30	309,00	2073F13A.002	30	311,00	2077A.002	30	294,00

**Ricordati che l'ultimo idrante di ogni diramazione aperta deve avere una valvola con manometro!**

**Per verniciatura ROSSO RAL 3000 aggiungere 32,00 € al prezzo base di listino**

**ACCESSORI E RICAMBI**

COD.	DESCRIZIONE	€uro
2767.002	Sovrapprezzo per dotazione di rubinetto 1"1/2 con manometro 0-16 bar	27,00
4352.036	Cassetta vuota Poly acciaio DN 45 rossa	77,00
4353.036	Cassetta vuota Poly acciaio DN 45 INOX	126,00
M60103	Maniglia per cassetta Poly	6,00
M65550A	Sportello Poly in policarbonato con cerniere e maniglia	42,00
0955.251	Piantana convertibile per cassetta Electa e Poly DN 45/70 rossa	84,00
0955X.251	Piantana convertibile per cassetta Electa, Murano e Poly DN 45/70 INOX	176,00



## 2/H da esterno/interno a parete



Fornibili a richiesta anche con cassetta di colore bianco RAL 9016 (specificare la richiesta nell'ordine ed aggiungere la lettera B al codice, ad esempio B2088A.002), tempi di consegna da definire.



### IDRANTE A MURO DN 45 UNI EN 671-2 FORMA C

Composto da:

- Cassetta da esterno/interno a parete DN 45 "Linea Electa" in acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000. Dim. mm H 550 x 390 x 180
- Modello anti infortunio con paraspigoli in materiale plastico
- Tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540 mod. PU, dotata di **racordi "AGILOk" UNI 804 realizzati in lega leggera**; raccordatura a norma UNI 7422
- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
- Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1"1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 0002.005
- Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2)
- Lastra "FIRE GLASS", dimensione mm 390 x 265

Fire hydrant with lay-flat hose for outdoor/indoor installation DN 45 - steel cabinet with door

Lancia STARJET ugello Ø 12 - K 72			Lancia STARJET ugello Ø 13 - K 85			Lancia LONGJET-V ugello Ø equiv. 13 - K 85		
COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro
2087A.002	15	193,00	2091A.002	15	195,00	2095A.002	15	178,00
2088A.002	20	209,00	2092A.002	20	211,00	2096A.002	20	194,00
2089A.002	25	225,00	2093A.002	25	227,00	2097A.002	25	210,00
2090A.002	30	241,00	2094A.002	30	243,00	2098A.002	30	226,00

## 2/HX inox da esterno/interno a parete



Ricordati che l'ultimo idrante di ogni diramazione aperta deve avere una valvola con manometro!

### IDRANTE A MURO DN 45 UNI EN 671-2 FORMA C

Composto da:

- Cassetta da esterno/interno a parete DN 45 "Linea Electa" in acciaio INOX AISI 304 non verniciato. Dim. mm H 550 x 390 x 180
- Modello anti infortunio con paraspigoli in materiale plastico
- Tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540 mod. PU, dotata di **racordi "AGILOk" UNI 804 realizzati in lega leggera**; raccordatura a norma UNI 7422
- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
- Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1"1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 0002.005
- Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2)
- Lastra "FIRE GLASS", dimensione mm 390 x 265

Fire hydrant with lay-flat hose for outdoor/indoor installation DN 45 - stainless steel cabinet with door

Lancia STARJET ugello Ø 12 - K 72			Lancia STARJET ugello Ø 13 - K 85			Lancia LONGJET-V ugello Ø equiv. 13 - K 85		
COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro
2087XA.002	15	241,00	2091XA.002	15	243,00	2095XA.002	15	226,00
2088XA.002	20	257,00	2092XA.002	20	259,00	2096XA.002	20	242,00
2089XA.002	25	273,00	2093XA.002	25	275,00	2097XA.002	25	258,00
2090XA.002	30	289,00	2094XA.002	30	291,00	2098XA.002	30	274,00

Per verniciatura ROSSO RAL 3000 aggiungere 32,00 € al prezzo base di listino

## ACCESSORI E RICAMBI

COD.	DESCRIZIONE	€uro
2767.002	Sovrapprezzo per dotazione di rubinetto 1"1/2 con manometro 0-16 bar	27,00
0154.036	Cassetta vuota Electa DN 45 rossa	54,00
0154X.036	Cassetta vuota Electa DN 45 INOX	108,00
4004I.700	Lastra per cassetta Electa DN 45	11,00
M60181	Maniglia per cassetta con portello	6,00
M60217	Coprispigoli e cerniere per cassetta Electa	6,00
A0201	Sportello per cassetta Electa DN 45 rossa con cerniere e maniglia	25,00
A0202	Sportello per cassetta Electa DN 45 INOX con cerniere e maniglia	47,00
0316E.251	Piantana cilindrica Electa per DN 45 rossa	59,00
0918E.251	Piantana cilindrica Electa per DN 45 INOX	123,00
0955.251	Piantana convertibile per cassetta Electa DN 45/70 rossa	84,00
0955X.251	Piantana convertibile per cassetta Electa, Murano e Poly DN 45/70 INOX	176,00



## 2/HP da esterno/interno a parete



### IDRANTE A MURO DN 45 UNI EN 671-2 FORMA C

Composto da:

- Cassetta da esterno/interno a parete DN 45 "Linea Electa" a portello pieno in acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000. Dim. mm H 550 x 390 x 180
- Modello anti infortunio con parasigoli in materiale plastico
- Tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540 mod. PU, dotata di **racordi "AGILOK" UNI 804 realizzati in lega leggera**; raccordatura a norma UNI 7422
- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
- Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1"1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 0002.005
- Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2)

*Fire hydrant with lay-flat hose for outdoor/indoor installation DN 45 - steel cabinet with metal door*

Fornibili a richiesta anche con cassetta di colore bianco RAL 9016 (specificare la richiesta nell'ordine ed aggiungere la lettera B al codice, ad esempio B3088A.002), tempi di consegna da definire.

CON RACCORDI



Lancia STARJET ugello Ø 12 - K 72			Lancia STARJET ugello Ø 13 - K 85			Lancia LONGJET-V ugello Ø equiv. 13 - K 85		
COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro
3087A.002	15	187,00	3091A.002	15	189,00	3095A.002	15	172,00
3088A.002	20	203,00	3092A.002	20	205,00	3096A.002	20	188,00
3089A.002	25	219,00	3093A.002	25	221,00	3097A.002	25	204,00
3090A.002	30	235,00	3094A.002	30	237,00	3098A.002	30	220,00

## 2/HPX inox da esterno/interno a parete



### IDRANTE A MURO DN 45 UNI EN 671-2 FORMA C

Composto da:

- Cassetta da esterno/interno a parete DN 45 "Linea Electa" a portello pieno in acciaio INOX AISI 304 non verniciato. Dim. mm H 550 x 390 x 180
- Modello anti infortunio con parasigoli in materiale plastico
- Tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540 mod. PU, dotata di **racordi "AGILOK" UNI 804 realizzati in lega leggera**; raccordatura a norma UNI 7422
- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
- Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1"1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 0002.005
- Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2)

*Fire hydrant with lay-flat hose for outdoor/indoor installation DN 45 - stainless steel cabinet with metal door*

Ricordati che l'ultimo idrante di ogni diramazione aperta deve avere una valvola con manometro!

Lancia STARJET ugello Ø 12 - K 72			Lancia STARJET ugello Ø 13 - K 85			Lancia LONGJET-V ugello Ø equiv. 13 - K 85		
COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro
3087XA.002	15	235,00	3091XA.002	15	237,00	3095XA.002	15	220,00
3088XA.002	20	251,00	3092XA.002	20	253,00	3096XA.002	20	236,00
3089XA.002	25	267,00	3093XA.002	25	269,00	3097XA.002	25	252,00
3090XA.002	30	283,00	3094XA.002	30	285,00	3098XA.002	30	268,00

Per verniciatura ROSSO RAL 3000 aggiungere 32,00 € al prezzo base di listino

## ACCESSORI E RICAMBI

COD.	DESCRIZIONE	€uro
2767.002	Sovrapprezzo per dotazione di rubinetto 1"1/2 con manometro 0-16 bar	27,00
0154P.036	Cassetta vuota Electa portello pieno DN 45 rossa	54,00
0154PX.036	Cassetta vuota Electa portello pieno DN 45 INOX	108,00
M60181	Maniglia per cassetta con portello	6,00
M60217	Coprisigoli e cerniere per cassetta Electa	6,00
A0203	Sportello per cassetta Electa port. pieno DN 45 rossa con cerniere e maniglia	25,00
A0204	Sportello per cassetta Electa port. pieno DN 45 INOX con cerniere e maniglia	47,00
0316E.251	Piantana cilindrica Electa per DN 45 rossa	59,00
0918E.251	Piantana cilindrica Electa per DN 45 INOX	123,00
0955.251	Piantana convertibile per cassetta Electa DN 45/70 rossa	84,00
0955X.251	Piantana convertibile per cassetta Electa, Murano e Poly DN 45/70 INOX	176,00



Fornibili a richiesta anche con cassetta di colore bianco RAL 9016 (specificare la richiesta nell'ordine ed aggiungere la lettera B al codice, ad esempio B1527A.002), tempi di consegna da definire.



Ricordati che l'ultimo idrante di ogni diramazione aperta deve avere una valvola con manometro!

## 2/E da interno a parete



### IDRANTE A MURO DN 45 UNI EN 671-2 FORMA C

Composto da:

- Cassetta a parete a bordi arrotondati DN 45 "Linea Basic" in acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000. Dim. mm H 590 x 365 x 165 con telaio in alluminio anodizzato
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540 mod. PU, dotata di **raccordi "AGILOk" UNI 804 realizzati in lega leggera**; raccordatura a norma UNI 7422
- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
- Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1"1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 0002.005
- Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2)
- Lastra "FIRE GLASS", dimensione mm 530 x 306

Fire hydrant with lay-flat hose for indoor installation DN 45 - steel cabinet with frame

Lancia STARJET ugello Ø 12 - K 72			Lancia STARJET ugello Ø 13 - K 85			Lancia LONGJET-V ugello Ø equiv. 13 - K 85		
								
COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro
1467A.002	15	186,00	1469A.002	15	188,00	1497A.002	15	171,00
1527A.002	20	202,00	1470A.002	20	204,00	1579A.002	20	187,00
1537A.002	25	218,00	1471A.002	25	220,00	1580A.002	25	203,00
1538A.002	30	234,00	1472A.002	30	236,00	1581A.002	30	219,00

## 2/EX inox da interno a parete



### IDRANTE A MURO DN 45 UNI EN 671-2 FORMA C

Composto da:

- Cassetta a parete a bordi arrotondati, DN 45 "Linea Basic" in acciaio INOX AISI 304 non verniciato. Dim. mm H 590 x 365 x 165 con telaio in alluminio anodizzato
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540 mod. PU, dotata di **raccordi "AGILOk" UNI 804 realizzati in lega leggera**; raccordatura a norma UNI 7422
- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
- Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1"1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 0002.005
- Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2)
- Lastra "FIRE GLASS" dimensione mm 530 x 306

Fire hydrant with lay-flat hose for indoors installation DN 45 - stainless steel cabinet with frame

Lancia STARJET ugello Ø 12 - K 72			Lancia STARJET ugello Ø 13 - K 85			Lancia LONGJET-V ugello Ø equiv. 13 - K 85		
								
COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro
1467XA.002	15	267,00	1469XA.002	15	269,00	1497XA.002	15	252,00
1527XA.002	20	283,00	1470XA.002	20	285,00	1579XA.002	20	268,00
1537XA.002	25	299,00	1471XA.002	25	301,00	1580XA.002	25	284,00
1538XA.002	30	315,00	1472XA.002	30	317,00	1581XA.002	30	300,00

Per verniciatura ROSSO RAL 3000 aggiungere 32,00 € al prezzo base di listino

## ACCESSORI E RICAMBI

COD.	DESCRIZIONE	€uro
2767.002	Sovrapprezzo per dotazione di rubinetto 1"1/2 con manometro 0-16 bar	27,00
0717.036	Cassetta a parete Basic DN 45 rossa	51,00
0704.036	Cassetta a parete Basic DN 45 INOX	107,00
4002I.700	Lastra per cassetta parete Basic DN 45	15,00
0908.039	Telaio in alluminio per cassetta parete DN 45	29,00
SL0175	Kit ripristino sportelli alluminio - chiusura con fermaglio	6,00



## 2/A da incasso



### IDRANTE A MURO DN 45 UNI EN 671-2 FORMA B

Composto da:

- Cassetta da incasso DN 45 "Linea Basic" in acciaio al carbonio verniciato in poliester rosso RAL 3000.  
Dim. mm H 550 x 355 x 150 con telaio in alluminio anodizzato dim. 575 x 382
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540 mod. PU, dotata di **raccordi "AGILOk" UNI 804 realizzati in lega leggera**; raccordatura a norma UNI 7422
- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
- Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1"1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 0002.005
- Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2)
- Lastra "FIRE GLASS" dimensione mm 535 x 347

*Fire hydrant with lay-flat hose for recessed installation DN 45 - steel cabinet with frame*

Lancia STARJET ugello Ø 12 - K 72			Lancia STARJET ugello Ø 13 - K 85			Lancia LONGJET-V ugello Ø equiv. 13 - K 85		
								
COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro
1465A.002	15	182,00	1521A.002	15	184,00	1495A.002	15	167,00
1525A.002	20	198,00	1522A.002	20	200,00	1573A.002	20	183,00
1533A.002	25	214,00	1523A.002	25	216,00	1574A.002	25	199,00
1534A.002	30	230,00	1524A.002	30	232,00	1575A.002	30	215,00

CON RACCORDI



## 2/AX inox da incasso



### IDRANTE A MURO DN 45 UNI EN 671-2 FORMA B

Composto da:

- Cassetta da incasso DN 45 "Linea Basic" in acciaio INOX AISI 304 non verniciato.  
Dim. mm H 550 x 355 x 150 con telaio in alluminio anodizzato dim. 575 x 382
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540 mod. PU, dotata di **raccordi "AGILOk" UNI 804 realizzati in lega leggera**; raccordatura a norma UNI 7422
- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
- Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1"1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 0002.005
- Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2)
- Lastra "FIRE GLASS" dimensione mm 530 x 323

*Fire hydrant with lay-flat hose for recessed installation DN 45 - stainless steel cabinet with frame*



Lancia STARJET ugello Ø 12 - K 72			Lancia STARJET ugello Ø 13 - K 85			Lancia LONGJET-V ugello Ø equiv. 13 - K 85		
								
COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro
1465XA.002	15	254,00	1521XA.002	15	256,00	1495XA.002	15	239,00
1525XA.002	20	270,00	1522XA.002	20	272,00	1573XA.002	20	255,00
1533XA.002	25	286,00	1523XA.002	25	288,00	1574XA.002	25	271,00
1534XA.002	30	302,00	1524XA.002	30	304,00	1575XA.002	30	287,00

**Ricordati che l'ultimo idrante di ogni diramazione aperta deve avere una valvola con manometro!**

## ACCESSORI E RICAMBI

COD.	DESCRIZIONE	€uro
2767.002	Sovrapprezzo per dotazione di rubinetto 1"1/2 con manometro 0-16 bar	27,00
0142R.035	Cassetta da incasso Basic DN 45 rossa	42,00
0689.035	Cassetta da incasso Basic DN 45 INOX	98,00
4001I.700	Lastra per cassetta da incasso Basic DN 45	15,00
0906.039	Telaio in alluminio per cassetta incasso DN 45	29,00
SL0175	Kit ripristino sportelli alluminio - chiusura con fermaglio	6,00

## 2/S da esterno a parete, zincato e verniciato



- lamiera zincata e verniciata
- maniglia e cerniere metalliche
- cambio rapido

### IDRANTE A MURO DN 45 UNI EN 671-2 FORMA C

Composto da:

- Cassetta da esterno con portello pieno "Linea Murano" mod. "Industrial", dim. mm H 560 x 480 x 230. **Con maniglia e cerniere metalliche.** Prodotta in **acciaio zincato, verniciato in poliestere raggrinzante** rosso RAL 3000, per garantire una maggiore resistenza agli agenti esterni;
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540 mod. PU, dotata di **raccordi "AGILOK" UNI 804 realizzati in lega leggera**; raccordatura a norma UNI 7422;
- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
- Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1"1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 0002.005
- Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2)

Fire hydrant with lay-flat hose for outdoor/indoor installation DN 45 - steel cabinet with door

Lancia STARJET ugello Ø 12 - K 72			Lancia STARJET ugello Ø 13 - K 85			Lancia INDUSTRIALJET ugello Ø 12 - K 72		
COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro
3151A.002	15	244,00	3156A.002	15	246,00	3161A.002	15	250,00
3152A.002	20	260,00	3157A.002	20	262,00	3162A.002	20	266,00
3153A.002	25	276,00	3158A.002	25	278,00	3163A.002	25	282,00
3154A.002	30	292,00	3159A.002	30	294,00	3164A.002	30	298,00



## 2/SX inox da esterno a parete



- lamiera inox AISI 316
- maniglia e cerniere metalliche
- cambio rapido

### IDRANTE A MURO DN 45 UNI EN 671-2 FORMA C

Composto da:

- Cassetta da esterno con portello pieno "Linea Murano" mod. "Industrial", dim. mm H 560 x 480 x 230. **Con maniglia e cerniere metalliche.** Prodotta in **acciaio inox AISI 316**, per garantire una maggiore resistenza agli agenti esterni;
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540 mod. PU, dotata di **raccordi "AGILOK" UNI 804 realizzati in lega leggera**; raccordatura a norma UNI 7422;
- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
- Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1"1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 0002.005
- Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2)

Fire hydrant with lay-flat hose for outdoor/indoor installation DN 45 - stainless steel cabinet with door

Lancia STARJET ugello Ø 12 - K 72			Lancia STARJET ugello Ø 13 - K 85			Lancia INDUSTRIALJET ugello Ø 12 - K 72		
COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro
3151XA.002	15	342,00	3156XA.002	15	344,00	3161XA.002	15	348,00
3152XA.002	20	358,00	3157XA.002	20	360,00	3162XA.002	20	364,00
3153XA.002	25	374,00	3158XA.002	25	376,00	3163XA.002	25	380,00
3154XA.002	30	390,00	3159XA.002	30	392,00	3164XA.002	30	396,00

**Ricordati che l'ultimo idrante di ogni diramazione aperta deve avere una valvola con manometro!**

Per verniciatura ROSSO raggrinzante aggiungere 32,00 € al prezzo base di listino


ACCESSORI E RICAMBI	COD.	DESCRIZIONE	€uro
	2767.002	Sovrapprezzo per dotazione di rubinetto 1"1/2 con manometro 0-16 bar	27,00
	4370.036	Cassetta Murano Industrial zincata rossa - con portello pieno, maniglia metallica	115,00
	4371.036	Cassetta Murano Industrial inox AISI 316 - con portello pieno, maniglia metallica	236,00
	A0231	Sportello per cassetta Linea Murano Industrial con cerniere e maniglia	48,00
	A0232	Sportello per cassetta Linea Murano Industrial INOX con cerniere e maniglia	108,00
	M60107	Maniglia metallica sigillabile a rotazione	16,00
	0957.251	Piantana convertibile per Murano DN 45 / DN 70 rossa	87,00
	0955X.251	Piantana convertibile per cassetta Electa, Murano e Poly DN 45/70 INOX	176,00



## 2/V da interno a parete o incasso



Per sostituzione è possibile installare la cassetta senza smontare il rubinetto!

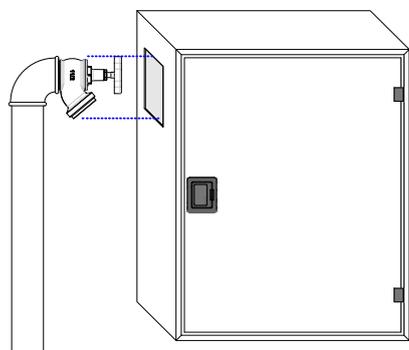

### IDRANTE A MURO DN 45 UNI EN 671-2 FORMA C / B

Composto da:

- Cassetta a bordi arrotondati, da interno a parete con portello pieno, DN 45 "Murano Collection", in acciaio al carbonio verniciato in poliestere raggrinzante rosso RAL 3000 Dim. mm H 500 x 400 x 160.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540 mod. PU, dotata di **raccordi "AGILOk" UNI 804 realizzati in lega leggera**; raccordatura a norma UNI 7422
- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
- Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1"1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 0002.005
- Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2)

**Possibilità di incasso con apposita cornice coprifiло applicabile anche dopo l'installazione della cassetta (vedere accessori in basso)**

Fire hydrant with lay-flat hose for indoor / recessed installation DN 45 - metal door

Lancia STARJET ugello Ø 12 - K 72			Lancia STARJET ugello Ø 13 - K 85			Lancia LONGJET-V ugello Ø equiv. 13 - K 85		
COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro
1473A.002	15	207,00	1473F13A.002	15	209,00	2034A.002	15	192,00
1474A.002	20	223,00	1474F13A.002	20	225,00	2035A.002	20	208,00
1476A.002	25	239,00	1476F13A.002	25	241,00	2036A.002	25	224,00
1477A.002	30	255,00	1477F13A.002	30	257,00	2037A.002	30	240,00

## 2/VX inox da inteno a parete o incasso



### IDRANTE A MURO DN 45 UNI EN 671-2 FORMA C / B

Composto da:

- Cassetta a bordi arrotondati, da interno a parete con portello pieno, DN 45 "Murano Collection", in acciaio INOX AISI 304 non verniciato. Dim. mm H 500 x 400 x 160.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540 mod. PU, dotata di **raccordi "AGILOk" UNI 804 realizzati in lega leggera**; raccordatura a norma UNI 7422;
- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
- Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1"1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 0002.005
- Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2)

**Possibilità di incasso con apposita cornice coprifiло applicabile anche dopo l'installazione della cassetta (vedere accessori in basso)**

Fire hydrant with lay-flat hose for indoor / recessed installation DN 45 - metal door - stainless steel cabinet

Lancia STARJET ugello Ø 12 - K 72			Lancia STARJET ugello Ø 13 - K 85			Lancia LONGJET-V ugello Ø equiv. 13 - K 85		
COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro
1473XA.002	15	267,00	1473XF13A.002	15	269,00	2034XA.002	15	252,00
1474XA.002	20	283,00	1474XF13A.002	20	285,00	2035XA.002	20	268,00
1476XA.002	25	299,00	1476XF13A.002	25	301,00	2036XA.002	25	284,00
1477XA.002	30	315,00	1477XF13A.002	30	317,00	2037XA.002	30	300,00



Cornici coprifiло per incasso

Per verniciatura ROSSO raggrinzante aggiungere 32,00 € al prezzo base di listino

## ACCESSORI E RICAMBI

COD.	DESCRIZIONE	€uro
2767.002	Sovrapprezzo per dotazione di rubinetto 1"1/2 con manometro 0-16 bar	27,00
1397.036	Cassetta vuota Murano parete DN 45 rossa	72,00
1397X.036	Cassetta vuota Murano parete DN 45 INOX	132,00
A0213	Sportello per cassetta Murano DN 45 rossa con cerniera e maniglia	38,00
A0214	Sportello per cassetta Murano DN 45 INOX con cerniera e maniglia	68,00
M60181	Maniglia per cassetta con portello	6,00
3357.038	Cornice coprifiло per incassare cassetta parete Murano DN 45 rossa	32,00
3357X.038	Cornice coprifiло per incassare cassetta parete Murano DN 45 INOX	42,00

## 2/D da esterno/interno a parete



### IDRANTE A MURO DN 45 UNI EN 671-2 FORMA C

Composto da:

- Cassetta "Poly-EXT Mini" DN 45 in polipropilene con **additivo anti UV**, cambio rapido, colore rosso, portello con maniglia rotante, Dim. mm H 515 x 370 x 195
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540 mod. PU, dotata di **raccordi "AGILOk" UNI 804 realizzati in lega leggera**; raccordatura a norma UNI 7422;
- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
- Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1"1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 0002.005
- Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2)
- Lastra trasparente

*Fire hydrant with lay-flat hose for indoor installation DN 45 - plastic cabinet*



CON RACCORDI



Lancia STARJET ugello Ø 12 - K 72			Lancia STARJET ugello Ø 13 - K 85			Lancia LONGJET-V ugello Ø equiv. 13 - K 85		
								
COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro
3101A.002	15	220.00	3105A.002	15	222.00	3109A.002	15	205.00
3102A.002	20	236.00	3106A.002	20	238.00	3110A.002	20	221.00
3103A.002	25	252.00	3107A.002	25	254.00	3111A.002	25	237.00
3104A.002	30	268.00	3108A.002	30	270.00	3112A.002	30	253.00

## 2/O da interno a parete



### IDRANTE A MURO DN 45 UNI EN 671-2 FORMA C

Composto da:

- Cassetta DN 45 "Linea Poly" in polipropilene rosso RAL 3000 con angoli arrotondati. Dim. mm. H 645x425x200; sportello in policarbonato trasparente; cerniere in poliammide con spine in acciaio inox
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540 mod. PU, dotata di **raccordi "AGILOk" UNI 804 realizzati in lega leggera**; raccordatura a norma UNI 7422;
- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
- Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1"1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 0002.005
- Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2)

*Fire hydrant with lay-flat hose for indoor installation DN 45 - plastic cabinet*



**Ricordati che l'ultimo idrante di ogni diramazione aperta deve avere una valvola con manometro!**

Lancia STARJET ugello Ø 12 - K 72			Lancia STARJET ugello Ø 13 - K 85			Lancia LONGJET-V ugello Ø equiv. 13 - K 85		
								
COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro
2054A.002	15	206.00	2054F13A.002	15	208.00	2058A.002	15	191.00
2055A.002	20	222.00	2055F13A.002	20	224.00	2059A.002	20	207.00
2056A.002	25	238.00	2056F13A.002	25	240.00	2060A.002	25	223.00
2057A.002	30	254.00	2057F13A.002	30	256.00	2061A.002	30	239.00

**Questa cassetta è indicata per applicazioni ove è richiesta la massima attenzione al rischio di impatto contro la cassetta, come ad esempio scuole dell'infanzia e primarie.**

## ACCESSORI E RICAMBI

COD.	DESCRIZIONE	€uro
2767.002	Sovrapprezzo per dotazione di rubinetto 1"1/2 con manometro 0-16 bar	27,00
4360.036	Cassetta vuota Poly-EXT Mini per idrante DN 45 senza lastra	74,00
4008I.700	Lastra per cassetta Poly-EXT Mini DN 45	11,00
M60105	Maniglia rotante per cassetta Poly-EXT Mini da interno/esterno	8,00
4350.036	Cassetta vuota Linea Poly Plastica per idrante DN 45 rossa	71,00
M60103	Maniglia grigia per cassetta Linea Poly	6,00
M65550A	Sportello Poly in policarbonato con cerniere e maniglia	42,00

## 2/PE con vano per estintore a parete o incasso



Vano per estintore a polvere 6 kg oppure CO<sub>2</sub> 2 kg max. Fornito senza estintore Estintore da ordinare separatamente

Fornibili a richiesta anche con cassetta di colore bianco RAL 9016 (specificare la richiesta nell'ordine ed aggiungere la lettera B al codice, es. B3360CE.002), tempi di consegna da definire.

CON RACCORDI

**AGILOk**



### IDRANTE A MURO UNI EN 671-2 FORMA C

Composto da:

- Cassetta a parete a bordi arrotondati con due vani DN 45 "Murano Collection", in acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000. Dim. mm H 650 x 700 x 200.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540 mod. PU, dotata di **raccordi "AGILOk" UNI 804 realizzati in lega leggera**; raccordatura a norma UNI 7422;
- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
- Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1"1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 0002.005
- Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2)

**N.B.: per installazione da incasso aggiungere cornice coprifilo presente nella sottostante tabella "accessori"**

*Fire hydrant lay-flat hose for indoor installation DN 45 - steel cabinet with doors and fire extinguisher place*



Lancia STARJET ugello Ø 12 - K 72			Lancia STARJET ugello Ø 13 - K 85			Lancia LONGJET-V ugello Ø equiv. 13 - K 85		
								
COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro	COD.	m.	€uro
3359A.002	15	309,00	3359F13A.002	15	311,00	3363A.002	15	294,00
3360A.002	20	325,00	3360F13A.002	20	327,00	3364A.002	20	310,00
3361A.002	25	341,00	3361F13A.002	25	343,00	3365A.002	25	326,00
3362A.002	30	357,00	3362F13A.002	30	359,00	3366A.002	30	342,00

## 2/RA da esterno con rubinetto a secco antigelo

### IDRANTE A MURO PER RETI IDRANTI ALL'APERTO UNI EN 671-2 FORMA C

- Cassetta assemblabile dopo aver installato il rubinetto a secco. In acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000. Dim: mm H 530 x 450 x 200.
- Piantana in acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000. Altezza 800 mm
- Rubinetto idrante a secco DN 45 x 1"1/2 Gas. Altezza fuori terra 1200 mm. Con scarico automatico antigelo della colonna, posto nella base interrata.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540 mod. PU, dotata di **raccordi "AGILOk" UNI 804 realizzati in lega leggera**; raccordatura a norma UNI 7422;
- Lancia a effetti multipli (vedi tabella per scelta modello)
- Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2)

*Fire cabinet for outdoor installation DN 45 - Fire valve with automatic drain system*

Lancia ugello Ø equiv. 13 - K 85			
	COD.	m.	€uro
	3381A.002	20	638,00
	3382A.002	25	654,00
	3383A.002	30	670,00

 <p>Cornice coprifilo</p> <p><b>ACCESSORI E RICAMBI</b></p>	COD.	DESCRIZIONE	€uro
	3370.036	Cassetta a parete con vano portaestintore	163,00
	3355.038	Cornice coprifilo per idrante a muro con vano portaestintore	43,00
	0317.251	Piantana cilindrica rossa a doppio fusto per cassetta con vano portaestintore	133,00
	M60181	Maniglia per cassetta con portello	6,00
	4050I.700	Lastra lato portaestintore	12,00
	0702.036	Cassetta Universal DN 45 per idrante con rubinetto a secco	179,00
0702P.036	Piantana per cassetta Universal DN 45 per idrante con rubinetto a secco	112,00	
0014.005	Rubinetto idrante a secco 1"1/2 x DN 45 - H 1200 fuori terra	363,00	



## **BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.P.A.**

Stabilimento ed uffici:

Z.I. Roccapietra - 13019 Varallo (Vercelli) - Italia

Tel. +39 0163 568811 Fax +39 0163 322022

info@bocciolone.com Web [www.bocciolone.com](http://www.bocciolone.com)

