



Naspo orientabile da incasso SLIMMY "MURANO" DN 25 UNI EN 671-1
Swinging fire hose reel for recess installation "MURANO" EN 671-1

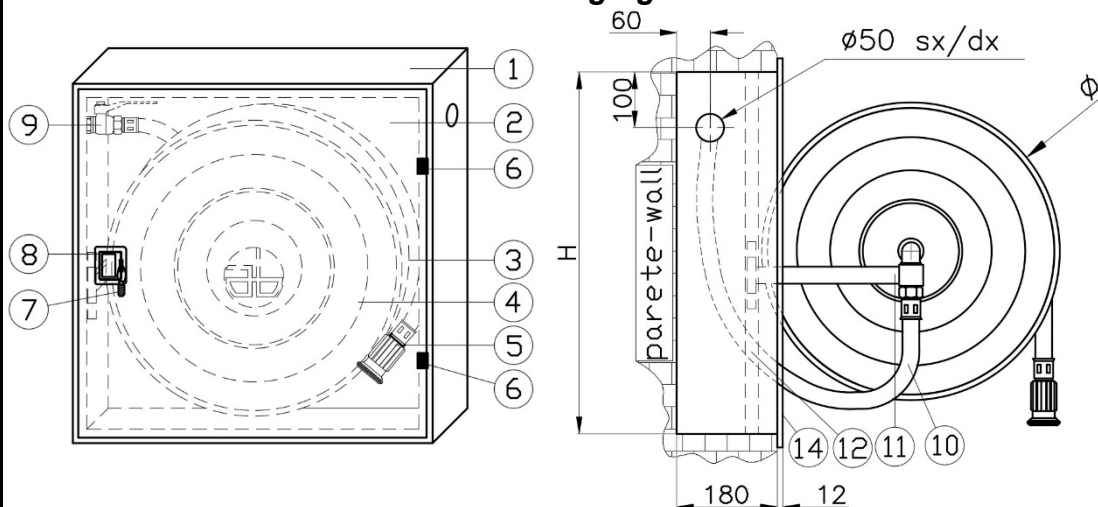

Dimensioni - Dimensions						
Tubo-hose	H	L	A	B	Ø	Cornice - Frame
15-20m	650	650	530	580	535	705x705
25-30m	720	720	590	640	600	775x775

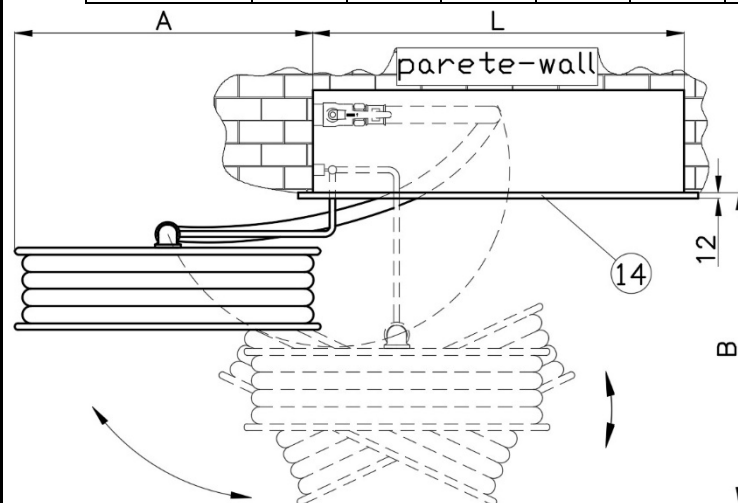

Peso - Weight	
Con tubazione 15 m With 15 m hose length	25 kg
Con tubazione 20 m With 20 m hose length	26 kg
Con tubazione 25 m With 25 m hose length	27 kg
Con tubazione 30 m With 30 m hose length	28 kg

N°	Cod.	Descrizione - description	Materiale - material
1	1825.082 (15-20m)	Cassetta di contenimento con portello cieco e braccetto	Acciaio verniciato in poliester RAL 3000
	1819.082 (25-30m)	Fire cabinet with metal door and reel support	Carbon steel red RAL 3000 polyester coating
2	-----	Portello cieco - Metal door	Vedi cassetta - See fire cabinet
3	Art. 30/F-R Art. 30/G-R	Tubazione semirigida EN 694 - EN 694 - Semirigid hose	Calza in poliester alta tenacità High tenacity polyester jacket
4	1835.083	Ruota Ø535x100(per tubazioni da 15- 20m)Reel Ø535x100(for hoses 15-20m)	Acciaio verniciato in poliester RAL 3000
	1838.083	Ruota Ø600x100(per tubazioni 25- 30m)Reel Ø600x100(for hoses 25-30m)	Carbon steel red RAL 3000 polyester coating
5	2170.643	Lancia frazionatrice a rotazione "SPRAYJET" DN 25 Ø 8 - "SPRAYJET" branchpipe DN 25 Ø 8	Resina termoplastica/ POM Thermoplastic/POM
6	M63770 M63771	Cerniere - Hinges	Nylon
7	M65200	Sigillo - Seal	Plastica - Plastic
8	M60181	Maniglia - Handle	Acetalica - Acetal resin
9	1978.182	Valvola a sfera M/F 1" - Ball Valve M/F 1"	Ottone cromato - Chrome plated brass
10	Art. 209	Spezzone di tubo semirigido F/F 1" Length of semirigid hose F/F 1"	Calza in poliester alta tenacità High tenacity polyester jacket
11	M60894 (15-20m)	Braccetto curvo - Curved reel support	Acciaio verniciato in poliester RAL 3000
	M60298 (25-30m)		Carbon steel red RAL 3000 polyester coating
12	-----	Piastra di rinforzo per sostegno braccetto - Plate for reel support	Vedi cassetta - See fire cabinet
14	3350.038 (15-20m)	Cornice coprifilo (opzionale) - Frame for recess installation (optional)	Vedi cassetta - See fire cabinet
	3351.038 (25-30m)		

Tolleranze generali [mm] General tolerances [mm]	± 4
---	-----

Spessore min. lamierato Minimum plate tickness	8/10
---	------



BOCCIONE ANTINCENDIO S.p.A.



unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra - 13019 Varallo (VC) - ITALY
 TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022
 e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET **ST-80P-02**

Naspo da parete/incasso DN 25 "SLIMMY MURANO" - lancia SPRAYJET Ø 8.-Fire hose reel DN 25 "SLIMMY MURANO"- SPRAYJET branchpipe Ø 8.		Art.
		80/P
Rev. 2	Data -Date: 08/04/2020	Pag. 1 di 2

Particolare asole di fissaggio – *Fixing holes detail*
(cassetta rappresentata senza cornice – *Fire cabinet without frame*)

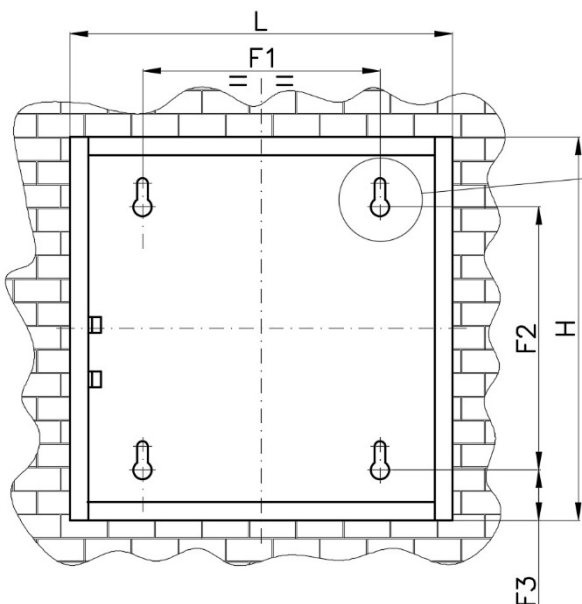

Dimensioni ruota - <i>Reel dimensions</i>	
Tubo - hose	Ø
15-20m	535
25-30m	600

Posizione asole di fissaggio - <i>Fixing holes position</i>					
Tubo - hose	L	H	F1	F2	F3
15-20m	650	650	528	508	52
25-30m	720	720	589	583	50


Art. 80/P

Acciaio verniciato in poliestere
rosso RAL 3000

Carbon steel red RAL 3000
polyester coating



Particolare interno ruota – *Inside reel detail*

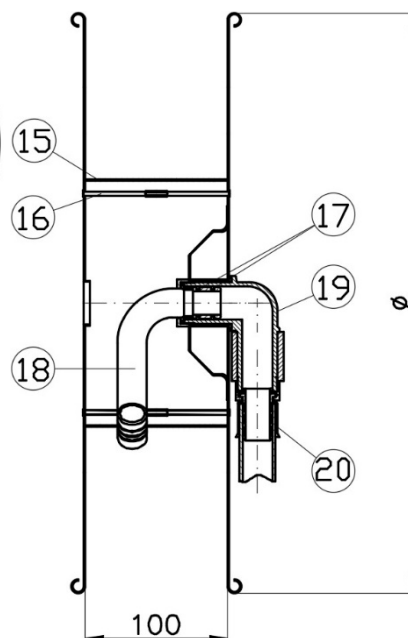

N°	Cod.	Descrizione - <i>description</i>	Materiale - <i>material</i>
15	-----	Distanziale – <i>Drum</i>	Acciaio zincato non verniciato - <i>Galvanized steel</i>
16	-----	Tirante – <i>Tie rod</i>	Acciaio zincato non verniciato - <i>Galvanized steel</i>
17	M63455	O-Ring	NBR
18	A0102	Erogatore – <i>Water inlet device (rotating part)</i>	Ottone - <i>Brass</i>
19	8516.083	Curva di sostegno – <i>Water inlet device (fixed part)</i>	Ottone - <i>Brass</i>
20	M61480	Boccola metallica – <i>Metal clamp</i>	Alluminio anodizzato - <i>Anodized aluminum</i>

Note :
utilizzo raccomandato per interno – *recommended for indoor installation*

(Portata – Coefficiente K effettivo – Gittata) – (*Flow rate – K factor – Throw distance*):
Lancia "SPRAYJET" DN 25 con foro ugello 8 mm - "SPRAYJET" branchpipe DN 25 with outlet 8 mm

Posizione maniglia <i>Handle Position</i>	K	Portata riscontrata in prova – <i>Real flow rate</i> Q [l/min] @			Gittata - <i>Throw distance</i> @ 0,2 MPa [m]	
		0,2 MPa	0,4 MPa	0,6 MPa	Max	Eff.
Getto pieno - <i>Full jet</i>	34,9	49	70	85	11,50	10,35
Getto frazionato - <i>Spray jet</i>	36,7	52	73	90	4,60	4,14
NOTE					K minimo previsto dalla norma e utilizzato nella DoP <i>Min. K factor reported from standard and employed in DoP document</i>	
Q [l/min]=K·√10p [MPa]					Angolo di erogazione con getto frazionato - <i>Spray angle</i>	
					K=28	
					45°	

Tolleranze generali [mm] <i>General tolerances [mm]</i>	± 4
--	-----

Spessore min. lamierato <i>Minimum plate thickness</i>	8/10
---	------



BOCCIONE ANTINCENDIO S.p.A.

unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra – 13019 Varallo (VC) - ITALY
TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022
e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - *DATA SHEET* ST-80P-02

Naspo da parete/incasso DN 25 "SLIMMY MURANO" - lancia SPRAYJET Ø 8.- <i>Fire hose reel DN 25 "SLIMMY MURANO" - SPRAYJET branchpipe Ø 8.</i>		Art.
		80/P
Rev. 2	Data - <i>Date</i> : 08/04/2020	Pag. 2 di 2