



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

Fire fighting equipment Since 1898

www.bocciolone.com



ST-918-01 · Rev.2

**Art.
918
UL/FM**

Dispositivo di prova e drenaggio impianto sprinkler
Test and drain valve
(inspector test)



APPROVED

Approvazione UL/FM per il modello A61 a nome di Giacomini SpA
UL/FM approvals for model A61 on behalf of Giacomini SpA

Stabilimento ed uffici:
Via Indren, 2
Z.I. Roccapietra
13019 Varallo (VC)
ITALY

SCHEDA TECNICA
TECHNICAL BULLETIN



1. DESCRIZIONE GENERALE

Gli Inspector Test coniugano le funzioni di prova e drenaggio negli impianti sprinkler.

Sono realizzati in accordo ai requisiti delle norme NFPA-13, NFPA-13R and NFPA-13D. Sono dotati di leva di apertura con di 3 posizioni di lavoro (OFF-TEST-DRAIN). Includono oblò di ispezione flusso in policarbonato. Certificato UL/FM.

Codici relativi a questa scheda:

7116.918—Attacchi 1"1/4 scanalati, orifizio 1/2" K80 (5.6)

7117.918—Attacchi 1"1/4 scanalati, orifizio 17/32" K115 (8.0)

1. GENERAL DESCRIPTION

Test and Drain valve for sprinkler systems combines the functions of test and drain for sprinkler systems.


Valves complies with the requirements of NFPA-13, NFPA-13R and NFPA-13D. Valves have a single handle with three working positions (OFF-TEST-DRAIN). They include sight glass in polycarbonate for the visual control. UL/FM certified.

Codes relating to this data sheet:

7116.918—Grooved 1"1/4 connection, orifice 1/2" K80 (5.6)

7117.918—Grooved 1"1/4 connection, orifice 17/32" K115 (8.0)

2. COMPONENTI E DIMENSIONI

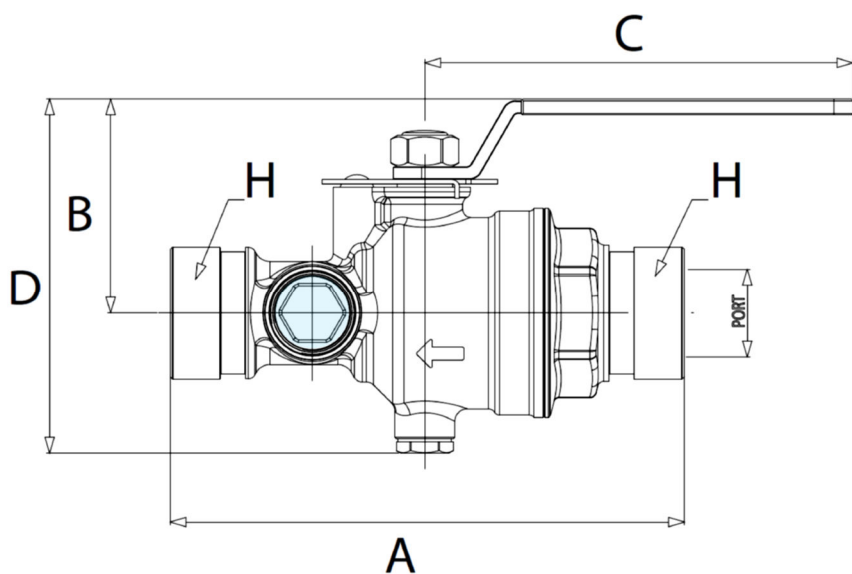

2. COMPONENTS AND DIMENSIONS

Componenti Components	Materiali Materials
Corpo - Body	Ottone stampato Forged brass
Sfera - Ball	Cromata - Chromed
Leva di apertura Handle	Acciaio - Steel
Sede - Valve seat	PTFE
Disco indicatore Indication disk	Ottone - Brass
Vetro di ispezione Sight glasses	Policarbonato Polycarbonate

Dimensioni - <i>Dimensions</i>							
Dim.	Tappo	PORT	A	B	C	D	H scanalato <i>grooved</i>
	Plug						
1"1/4	1/4"	27mm	163mm	68mm	136mm	112mm	1"1/4

Bocciolone Antincendio S.p.A. si riserva il diritto, continuando lo sviluppo del prodotto, di modificare design, materiali e specifiche senza preavviso
Bocciolone Antincendio S.p.A. reserves the right to change the design, materials and specifications without notice to continue product development

Tutti i diritti riservati—All rights reserved

Bocciolone Antincendio S.p.A.—Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra 13019 Varallo (VC) - ITALY
Tel.: 0163-568811 Fax: 0163-322022 - info@bocciolone.com